AQUATECHNI UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Le clos du « château »
Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
✆ : 06.72.37.63.58
🖷 : 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
contact@aquatechni.com

TRAITEMENT DE L'EAU

Aide au diagnostic 238
Les gammes ACTI 240
Les gammes HTH / Lo-Chlor et Bayrol 244
L'analyse de l'eau 250
Produits complémentaires au traitement 253
La distribution chimique 256
Electrolyses au sel/ régulations autos et sel 258
Les panneaux de régulation 272
Le traitement UV 274

LEXIQUE

Anti calcaire
Permet d'éliminer les dépôts de calcaire qui bouchent les canalisations et nourrissent les algues.

Brome
Oxydant de la famille des halogènes,tout comme le chlore permettant la désinfection. Extrait de l'eau de mer ou des sources salines, le brome est moins agressif que le chlore pour la peau, les yeux et les cheveux.
Il est moins sensible au pH et conservera toute son efficacité jusqu'à un pH de 7,8. Recommandé notamment pour les bassins chauffés où la température favorise l'élévation du pH.

Carnet sanitaire
Document obligatoire pour la gestion d'une piscine collective, ce carnet rassemble tous les éléments au quotidien liés à la vie de la piscine (cycles de filtration, température de l'eau, pH, teneur en désinfectant etc...). Disponible dans vos pages ACTI.

Chlore actif
C'est le chlore disponible pour la désinfection, il dépend du pH.
Ex : à pH 7,2 le chlore est actif à 70%.
A pH 7,8 il n'est plus disponible qu'à 30%.

Chlore combiné
C'est le résultat de l'action destructrice du chlore sur les composants qu'il agresse par oxydation. On l'appelle aussi chloramine. Il n'est pas actif sur les micro organismes à traiter. Seul un traitement choc régulier permet de rendre le chlore de nouveau actif en suffisance.

Chlore inorganique
C'est un chlore dépourvu d'acide cyanurique ou stabilisant.

Chlore total
C'est l'addition du chlore libre et du chlore combiné. Le chlore total et chlore libre peuvent être mesurés à l'aide des languettes tests Aquachek Silver.

Chlorure de sodium
C'est le sel que l'on met dans l'eau et qui par électrolyse va se transformer en hypochlorite de sodium et permettre ainsi la désinfection du bassin. Le sel doit être le plus pur possible afin de ne pas endommager prématurément l'électrode ou tacher le liner.

Choquer l'eau
C'est une action complémentaire sur l'eau correspondant à une surdésinfection. Choquer l'eau permet de prévenir l'accumulation de contaminants, optimiser l'action du désinfectant, minimiser le taux de chloramines et améliorer la clarté de l'eau. Pour cela il faut utiliser du chlore choc ou brome choc en veillant à ajuster le PH selon le traitement (idéal 7,2 à 7,4 pour le chlore et 7,2 à 7,8 pour le brome).

Effet tampon
Indispensable pour éviter des variations de pH trop importantes, l'effet tampon est obtenu avec un TAC bien ajusté.

Floculant
Sulfates d'alumine ou de fer permettant d'agglutiner les micro particules présentes dans l'eau afin qu'elles soient retenues par la filtration.
Améliore ainsi la finesse de filtration.
Déconseillé pour les filtres à diatomées.
Il s'agit de l'ACTI FLOC ou FLOVIL.

Oxygène actif
Oxydant désinfectant contenu dans des produits comme le peroxyde d'hydrogène ou le mono persulfate de potassium.
Très actif contre les micro organismes il n'a cependant pas d'action rémanente. Il doit être utilisé en combinaison avec un autre produit dit activateur permettant une rémanence du traitement.

Pastilles DPD
Trousse d'analyse permettant de vérifier si le chlore présent dans l'eau est un chlore actif ou non. Les DPD N°1 déterminent le chlore libre, les DPD N°2 mono chloramines ; les DPD N°3, les di et tri chloramines et les DPD N°4 le chlore total (actif + réserve + chloramines). Seules les pastilles DPD N°1 sont utiles pour les piscines privées.

pH ou potentiel hydrogène
Permet de déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité dans l'eau. Il est habituellement préconisé de maintenir le pH entre 7,2 et 7,4. Un pH supérieur à 7,8 provoque entartrage du matériel, inconfort des baigneurs car agressif pour la peau et des développements de bactéries et d'algues qui se nourrissent du calcaire et du magnésium. Un pH acide inférieur à 7 provoque des corrosions. Le pH se mesure à l'aide d'un testeur électronique, de languettes test Aquachek, par exemple.

PHMB
Polymère Hexaméthylène Biguanide
Bactéricide : algicide qui possède un pouvoir floculant. Son action doit être combinée à un oxydant comme le peroxyde d'hydrogène. L'utilisation du PHMB dans un bassin chloré nécessite au préalable la neutralisation du chlore (avec ACTI Stop). A l'inverse, un bassin traité au PHMB qui va passer au chlore nécessite la vidange complète du bassin.

Ppm
Il s'agit de l'abréviation partie par millions, c'est un standard de mesure pour les différents taux.
Il correspond en fait à mg/l ou g par m^3.

Rémanence
Persistance dans le temps de l'action d'un produit.

Stabilisant
Ou acide cyanurique, réduit la dégradation du chlore en contact avec les UV.
Permet d'allonger la rémanence du chlore.
L'excès de stabilisant (au delà de 75 ppm) est nuisible car il bloque l'action du chlore.
La seule façon de baisser la concentration de stabilisant est de vidanger en partie la piscine. Il peut être vérifié à l'aide des languettes tests Aquachek Jaune ou Aquachek Silver.

TAC
Titre Alcalimétrique Complet mesure la concentration dans l'eau d'hydrates, carbonates et bicarbonates. Il s'exprime en degrés français. La valeur de référence est entre 10° et 30°f. Un TAC équilibré est essentiel pour une bonne stabilité du pH. Il existe des produits permettant de monter l'alcalinité de l'eau si elle trop faible afin de maintenir le pH à un niveau correct (Exemple Acti ALCAFIX).

SDT ou TDS
Mesure totale des solides dissous. Elle se fait par simple évaporation de l'eau et par pesée des solides restants.
Cette mesure relève l'importance de matière dissoute dans l'eau telle que le calcium, le magnésium, les carbonates et bicarbonates, les différents métaux etc. Un taux élevé de TDS peut entraîner une eau trouble, de la corrosion et de l'entartrage. Un taux élevé peut également réduire l'efficacité du traitement habituel. Apporter de l'eau neuve permet de solutionner ce problème. Pour un spa, il signifie qu'il est temps de vidanger et de renouveler l'eau de la cuve. 1000 et 2000. ppm est la fourchette moyenne acceptable.

TH
Ou Titre Hydrotimétrique, c'est la teneur en calcaire et en magnésium dissous, permet de mesurer la dureté de l'eau. Elle s'exprime en degrés français. La bonne valeur en piscine se situe entre 10 et 25°C.

Zéolithe
Obtenue à partir d'une roche naturelle d'origine volcanique, sa propriété essentielle est d'avoir un grand pouvoir absorbant. Elle remplace le sable et s'ajoute au gravier. 2 fois moins dense que le sable, elle a de nombreux avantages : pertes de charges moins élevées, moins de contre lavage nécessaires (complément d'info dans le paragraphe sur la Zéofine).

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS
PIECES DETACHEES
AQUATECHNI
UNIVERSAL
La maitrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

PROBLEMES & SOLUTIONS

Eau laiteuse ou trouble

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le pH est incorrect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4. Effectuer un traitement choc.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
Le taux de chlore est insuffisant	Effectuer un traitement choc, une floculation, procéder à des lavages répétés, faire fonctionner la filtration pendant 24h	ACHI CHLORE CHOC ACTI FLOC
Filtration insuffisante	Augmenter la durée de filtration	
Surstabilisation	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm Vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers Utiliser un chlore non stabilisé	ACTI HP Stick 300

Eau verte

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Formation d'algues	Vérifier le pH - Effectuer une chloration choc, laver et rincer le filtre, brosser les parois, mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer et utiliser un anti-algues concentré. Filtration permanente au moins pendant 24 h.	Aquachek Jaune ACTI PH minus ou plus
Surstabilisation	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm. Vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers. Utiliser un chlore non stabilisé.	ACTI HP Stick 300

Dépôts calcaires

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le pH est incorrect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
Surstabilisation	Ajouter de l'anti-calcaire	ACTI CALCAIRE

Eau brûne, rougeâtre, noire

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Présence de fer ou de manganèse	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4, rougeâtre, noire de manganèse ; effectuer une chloration choc, une floculation liquide, filtration arrêtée pendant 12h puis aspirer les dépôts en les envoyant directemment à l'égout. Ajouter de l'anti-calcaire.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus ACTI CHLORE CHOC ACTIFLOC ACTI CALCAIRE

Eau verte translucide

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Présence de cuivre	Utiliser un séquestrant métaux. Apporter une eau neuve et vérifier l'équilibre.	ACTI METALFIX

Odeur de chlore, irritation de la peau & des yeux

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Taux de chlore insuffisant, présence de chloramines	Effectuer une chloration choc	Aquachek Jaune
Le pH est incorect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	ACTI PH minus ou plus

Difficultés à maintenir le taux de chlore ou pH incorrect

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Chloration insuffisante en présence d'une forte fréquentation	Effectuer une chloration choc Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	

Le pH est trop bas

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Acidité trop importante	Utiliser un correcteur d'alcalinité. Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH plus.	ALCAFIX Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus

Le pH est trop haut

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Alcalinité de l'eau trop forte	Adjonction de pH moins	ACTI PH minus
Basicité trop importante	Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH moins	Aquachek Jaune - ACTI PH minus

Pression anormalement élevée sur le manomètre du filtre

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le filtre est encrassé	Effectuer un lavage du filtre, si la pression persiste, désencrasser le filtre avec un nettoyant détartrant filtre.	ACTI FILTRE

Gamme Acti

EXCLUSIF

ACTI est une marque déposée

Gamme complète de tous les produits de base pour le traitement et l'entretien de la piscine et du spa.

Les produits Acti se répartissent en 4 gammes

- **Gamme ACTI** pour les produits courants
- **Gamme ACTI Spa** dédiée aux besoins du spa
- **Gamme ACTI HP** de chlore non stabilisé
- **Nouvelle gamme ACTI Expert** de produits spécialistes

Les différentes étapes du traitement se retrouvent dans les codes couleur utilisés :

- Jaune pour l'équilibre de l'eau (pH , TAC ...)
- Bleu pour les désinfectants et les anti algues quotidiens
- Vert pour les actions spécifiques (Hivernage, nettoyage du filtre)
- Rouge pour le chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium)

Disponible par notre service de livraison pour les départements desservis par nos tournées, ce qui permet :

- De passer des commandes hebdomadaires et de répondre à la demande de façon flexible.
- D'éviter le surstockage de produits chimiques, coûteux et spécifique.
- D'éviter les frais de port pour toute commande supérieure à 350 €H.T.

ACTI HP TRAITEMENT AU CHLORE SANS STABILISANT

Acti Hp Granulés 5 kg
Hypochlorite de calcium - Désinfection choc

33 445 1450 MD 35 €HT

Acti Hp Stick 300 5 kg
Hypochlorite de calcium
Désinfection dissolution lente
Stick de 300 g

33 445 1550 MD 56 €HT

ACTI TRAITEMENT AU CHLORE

Acti 5 actions 5 kg
Galets de 250 g - Colisage 4

33 445 1000 MD 21,90 €HT

Désinfection courante

Acti long 5 kg
Galets de 250 g - Colisage 4

33 445 0300 MD 21,90 €HT

Désinfection choc

Acti chlore choc pastilles 5 kg
Pastilles 20 g - Colisage 4

33 445 1300 MD 20,90€HT

Acti chlore choc granulés 5 kg
Granulés - Colisage 4

33 445 1800 MD 21,50 €HT

Ces 2 références sont des produits non comburants, c'est à dire non soumis à une règlementation de stockage spécifique

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

CHLORE LIQUIDE

Acti Chloroliquide 20 l

33 445 1200 MD 34 €HT

TRAITEMENT AU BROME

Acti brome 5kg
Colisage 4

33 445 0050 MD 42,50 €HT

ANTI ALGUES

Acti algues
Algicide - Triple Action
Compatible avec la zéolithe, la diatomée et la filtration cartouche
En 5 litres - Colisage 4

ACT-500-7079 MD 7,50 €HT

EQUILIBRE DE L'EAU

Acti pH plus
En poudre 5 kg - Colisage 4

ACT-500-7018 8,90 €HT

Acti pH moins
En poudre 5 kg - Colisage 6

ACT-500-0574 8,90 €HT

Acti pH plus liquide
En 20 litres

33 445 0450 MD 33 €HT

Acti pH moins liquide
En 20 litres

33 445 0400 MD 18 €HT

PRODUITS COMPLEMENT

Acti Anti-calcaire
En 5 litres - Colisage 4

ACT-500-0575 19 €HT

Acti floc chaussette
Par 8 - Colisage 12

ACT-500-0576 7,50 €HT

Acti lignenet
1 litre - Nettoyage ligne d'eau - Colisage 6

ACT-500-0577 MD 8 €HT

Acti hivernage
5 litres (anti algues et anti tartre hivernage)
Colisage 4

33 445 0025 MD 8 €HT

Acti nettoyant filtre à sable
5 litres - Détartrage du filtre - Colisage 4

33 445 0090 MD 15 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Acti Spa

EXCLUSIF

acti SPA
TRAITEMENT DE L'EAU DU SPA

Acti Expert clarifiant Spa 1 l
Eclaircit l'eau trouble, élimine l'huile, l'écume et l'excès de métaux
Compatible tout produit
Aide aussi au nettoyage des parois du spa et du filtre

33 445 1710	7 €HT

Acti pH Minus poudre 1,5 kg

33 445 3350	6 €HT

Acti pH Plus poudre 1 kg

33 445 3300	4,60 €HT

Acti Box Spa
Contenant
- Acti brome choc spa en 1 kg
- Acti eau éclatante
- Acti brome long Brome (pastilles) spa en 1 kg
- ACTI pH – en 1kg
- Acti test (bouteille pour faire tester son eau)
- 1 bouteille AQUACHEK rouge brome avec 50 bandelettes

33 445 3100	MD	62 €HT

REF	DESIGNATION		REP	€HT
33 445 3200	Acti brome long 1 kg (pastilles)	MD		11
33 445 3250	Acti spa eau éclatante 1 l	MD		14
ACT-500-0577	Acti nettoyant ligne d'eau 1 kg	MD		8
33 445 3150	Acti brome choc 1 kg	MD		12

acti GREEN

Principe de fonctionnement

1 • Déchlore l'eau lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine
2 • Permet d'économiser l'eau et de participer en même temps à la protection de l'environnement
3 • L'eau de votre piscine peut être réutilisée pour arroser votre jardin

Convient pour tous les filtres à sable ou cartouche.

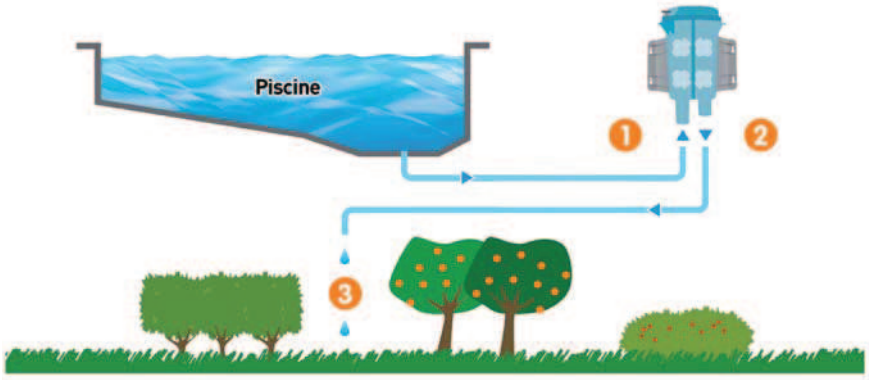

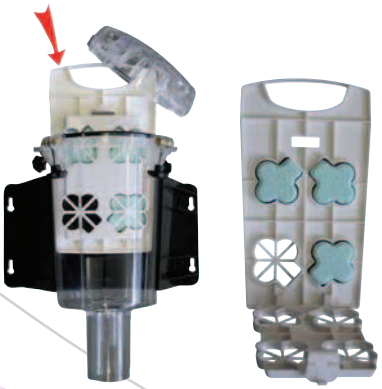

Acti Green Déchlorinateur

33 445 1050	144 €HT

Acti Trèfle

33 445 1400 1 kg	4,60 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI
UNIVERSAL
Le matériel de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Acti TOP Expert 5l

ACT-500-0578 MD **13,50 €HT**

Acti Metal'Fix 2kg

Prévient la formation de dépôts minéraux à base de cuivre, fer ou manganèse.
Prévient également les dépôts calcaires.
Sans phosphates

33 445 1715 **28 €HT**

Acti AlcaFix 5 kg

Poudre
Augmente l'alcalinite (TAC) et stabilise le pH par son effet tampon

33 445 1720 **22 €HT**

Acti Expert déphosphatant

Produit naturel permettant d'éliminer la présence de phosphates* dans l'eau.

33 445 1730 1 litre **10 €HT**

33 445 1735 5 litres **35 €HT**

*Principale nourriture des algues

Acti Expert Clarifiant naturel

Eclaircit naturellement l'eau trouble en éléminant huiles,écume et excès de métaux.

33 445 1740 1 litre **10 €HT**

33 445 1745 5 litres **37 €HT**

Acti Neutralisateur 4kg

Désactivation rapide du chlore et du brome

33 445 1725 **25 €HT**

Acti Expert Clarifiant enzyme

Elimine les corps gras

33 445 1750 1 litre **10 €HT**

33 445 1755 5 litres **38 €HT**

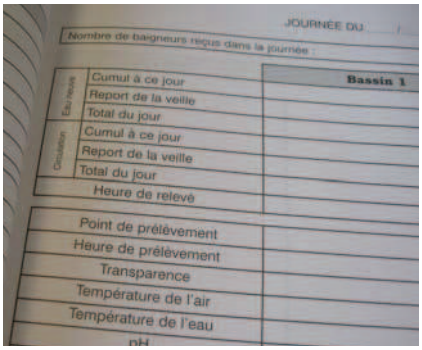

Carnet sanitaire

Carnet obligatoire pour toutes les piscines surveillées par les autorités sanitaires (DDASS).

Permet de noter toutes les valeurs retrçacant l'historique de l'eau.
(Filtration, désinfection, analyse détaillée de l'équilibre de l'eau, nombre de baigneurs, apport d'eau neuve etc...)

OCE-500-0151 **65 €HT**

DESINFECTION AU CHLORE

Chlore sans stabilisant

Totalement dépourvu d'acide cyanurique (stabilisant), le chlore inorganique hypochlorite de calcium **hth** constitue le produit de choix pour assurer une désinfection efficace en évitant les problèmes de surstabilisation. Il réduit ainsi les apports d'eau trop fréquents.

hth Stick de 300 g
Le 1er stick de désinfection régulière sans stabilisant. Sticks filmés de 300 g. Longue durée 4,5 kg - Colisage 2

AWC-500-8021 MD **59 €HT**

hth Shock 2 kg Colisage 9
La solution instantanée pour rattraper une eau verte ou trouble

AWC-500-0171 **27 €HT**

hth Shock 5 kg Colisage 2

AWC-500-6554 **59 €HT**

Chlore stabilisé

Chloration permanente, dissolution lente. Convient pour toutes les eaux même très dures.
Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 90%.

hth Grossetablette 200 gr 5 kg Colisage 4

AWC-500-6546 MD **42 €HT**

hth ACTION 5 spécial liner
Galets multifonction de 200g spécial liner (désinfectant - anti algues - anti tartre - Clarifiant et stabilisant).
Evite les taches sur le liner car ne contient pas de sulfate de cuivre.
5 kg - Colisage 4

AWC-500-0178 MD **58 €HT**

ANTI-ALGUES

hth BLACKALSHOCK 3 L
Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses)
Colisage 4

AWC-500-6592 MD **45 €HT**

NOUVEAUTE 2013

hth BLACKALSHOCK 1 L
Détruit tout type d'algues et prévient leur réapparition
Colisage 6

AWC-500-0204 MD **17,30€HT**

EQUILIBRE DE L'EAU

hth pH Moins liquide 10 L
Colisage 2

AWC-500-6556 MD **31 €HT**

hth pH Moins liquide 20 L
A l'unité

AWC-500-8053 MD **58 €HT**

hth pH Plus liquide 10 L
Colisage 2

33 445 4450 MD **31 €HT**

hth Alkanal poudre 5 kg
Permet de remonter le taux d'alcalinité (TAC) dans les normes recommandées (entre 8° et 14°) pour éviter les fortes variations du pH. Colisage 4

AWC-500-6587 **26 €HT**

hth Stabilizer granulés 3 kg
Colisage 6

AWC-500-6580 **37 €HT**

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS
PIECES DETACHEES
AQUATECHNI
UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

CLARIFIANTS

hth Super Kléral 3L
(clarifiant triple action) Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques pour une eau cristalline. Colisage 2

AWC-500-6567 MD **35 €HT**

hth Clarishock liquide 1L
Formule super active : peut s'utiliser filtration en marche. Rend l'eau limpide et transparent. Colisage 6

AWC-500-6590 **8 €HT**

hth Régularfloc
(10 cartouches de 125g, soit la boite d'1,250kg)
Améliore la finesse de filtration au quotidien.
Attention : non compatible avec la diatomée, les filtres cartouches ou poches filtrantes
Colisage 12

33 445 0111 **23 €HT**

PRODUITS DE COMPLEMENT

hth Super WinterProtect 3L
Hivernage : prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues. 1 litre pour 35 m³
Forte teneur en matière active
Sans phosphates
Colisage 4

AWC-500-6552 MD **41 €HT**

hth METALSTOP 2kg
Séquestrant métallique
Prévient l'incrustation des métaux dissous en particulier le fer, cuivre et manganèse.
Colisage 6

AWC-500-6589 **25 €HT**

hth Borkler gel 1L
Nettoyant ligne d'eau.
Dissout les corps gras (huiles solaires), élimine le tartre incrusté, les revêtements ternis retrouvent leur éclat.
Colisage 6

AWC-500-0163 MD **11 €HT**

hth Stop Insect liquide 1L
Colisage 6

AWC-500-0167 MD **13 €HT**

TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF

NOUVEAUTE 2013

hth SHOCK Oxygène Actif 2,3 kg Poudre - 200 g/10 m³

AWC-500-0154 **28,65 €HT**

NOUVEAUTE 2013

hth Oxygen 3 en 1 - 3,2 kg
Pratique : en sachets individuels
Galet multi fonction 200g - 1 galet pour 15 m³. Produit 3 en 1 : anti-bactérien, anti-algues, clarifiant - Colisage 4

AWC-500-0152 **53 €HT**

NOUVEAUTE 2013

hth EASY'OX Oxygène Actif
En sachets hydrosolubles prédosés pour 20 m³. Idéal pur piscines de 15 à 20 m³
Correspond à 3 mois de traitement

AWC-500-0153 **77,70 €HT**

NOUVEAUTE 2013

hth GREEN TO BLUE EXTRA SHOCK 5L Colisage 4
Rattrapage d'une eau verte - non moussant

AWC-500-0151 **26 €HT**

NOUVEAUTE 2013

hth Coffret spa oxygène actif
Composition :
Oxygène actif 20 g - 1,2 kg
Choc sans chlore poudre - 1,2 kg
pH plus - 1,2 kg
pH moins - 2 kg
Eau éclatante 3 en 1 - 1 L
Anti-Ecume - 1 L
Guide de traitement spa
Tests pastilles 02
Colisage 4

AWC-500-0197 MD **103 €HT**

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Baquacil

Le PHMB est un désinfectant sans chlore ne produisant pas de dérivés gênants comme les chloramines ou l'acide cyanurique.

La combinaison de Baquacil PHMB et de Baquacil Shock assure les actions essentielles du traitement d'eau de piscine, que sont la désinfection et l'oxydation des matières organiques.

BAQUACIL PHMB Liquide 3L

Détruit les bactéries, virus et champignons dans l'eau Parfum Pin.
A utiliser en association avec Baquacil Shock
Colisage 4

33 445 9670 MD **43 €HT**

BAQUACIL Anti algues concentré en 1L

Plus pratique : bouteille graduée - Colisage 6

AWC-500-6598 MD **25 €HT**

LANGUETTES TEST

BAQUACIL Test

25 languettes d'analyse pour l'eau de piscine.
Analyse le PHMB, le pH et le TAC (alcalinité totale)

33 445 9660 MD **39 €HT**

BAQUACIL Kit sans chlore liquide

Contient :
1 x 3 L de Baquacil PHMB,
3 x 3 L de Baquacil Shock et
1 x 1 L de Baquacil anti-algues concentré

AWC-500-6595 MD **101 €HT**

BAQUACIL Shock 5L

Rattrape une eau verte ou trouble
Produit sans chlore (à base d'oxygène actif)
A utiliser en association avec le Baquacil PHMB liquide
Colisage 4

AWC-500-6597 MD **21 €HT**

BAQUACIL Pack Shock liquide

2 x 5 litres

AWC-500-6584 MD **39 €HT**

BAQUACIL Mini Kit

Contient : 2 x 3 L de Baquacil Shock et 1 x 3 L de Baquacil PHMB

AWC-500-0184 **71 €HT**

BAQUACIL Activateur Oxygène Actif

S'utilise en association avec Baquacil Oxygène actif
Produit non moussant à effet clarifiant très prononcé
Compatible avec tout type de filtration

AWC-500-6586 MD **14 €HT**

Dans la limite des stocks disponibles

BAQUACIL Oxygène Actif 3 en 1

Boite distributrice de 16 galets de 200 g

AWC-500-6585 MD **55 €HT**

Dans la limite des stocks disponibles

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD **Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel**

POUR LE SPA

Ultra spa 4 en 1

1 • Clarifie l'eau
2 • Enlève les particules métalliques
3 • Elimine les dépôts gras et petits débris
4 • Aide à la filtration, améliore la qualité de filtration

Il se compose d'un polymère naturel révolutionnaire appelé "chitosan".
En éliminant dépôts gras mais aussi particules métalliques dissoutes, débris d'algues mortes, Ultra Spa 4 en 1 améliore ainsi l'efficacité de la filtration du spa.
Ce produit est non toxique et à 100% biodégradable. Il peut être utilisé avec tous les types de traitements habituels pour spa.
A associer idéalement avec **Lo-Chlor Nettoyant concentré spa** lors de la vidange
1 Litre - Colisage 12

LCC-500-0545 **13 €HT**

Rénovateur et protecteur pour vinyle

Protège et rénove les couvertures de spa

Ce produit bénéficie de l'expérience de formulations utilisées pour l'industrie marine, et se trouve donc parfaitement adapté pour entretenir les couvertures de spa soumis aux intempéries.
Ses actions sont :
1 • Imperméable : empêche la pénétration de l'eau en offrant à votre couverture une vraie protection contre la pluie.
2 • Protection UV fait barrière aux UV afin de limiter les risques de décoloration.
3 • Antifongique fait barrière au développement des algues et champignons microscopiques inesthétique sur les couvertures de spa !
Effet longue durée jusqu'à 30 jours
Spray de 450 ml - Colisage 6

LCC-500-0551 **MD** **23 €HT**

Nettoyant concentré spa

Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. A utiliser avant chaque vidange.

Enlève les résidus de savon, corps gras et résidus organiques. La pollution dans un spa vient majoritairement de la stagnation de bactéries dans les coudes et recoins de la tuyauterie interne du circuit hydraulique.
Permet d'augmenter l'efficacité du traitement habituel, la tuyauterie interne étant débarrassée de son biofilm.
250 ml - Colisage 20

LCC-500-0525 **MD** **10 €HT**

POUR LA PISCINE

Starver Lo-Chlor

Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l'eau

Les phosphates sont la nourriture principale des algues.
En éliminant les phosphates, les algues ne peuvent donc plus se développer.
Formulation brevetée avec clarifiant inclus.
A la fois non toxique et bio-dégradable, Starver Lo-Chlor ne génère pas de colmatage dans le filtre et ne trouble pas l'eau.
Il est compatible avec tous les types de désinfectants et produits périphériques de piscine.
2,5 litres - Colisage 6

LCC-500-0500 **25 €HT**

Nettoyant Cellule Plus

Un nettoyant concentré pour les cellules d'électrolyseurs

Il est conçu pour enlever tous les dépôts de tartre et autres débris organiques.
Ce produit a spécifiquement été développé pour enlever le tartre de votre cellule tout en préservant le précieux métal qui la compose.
Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois !)
2,5 litres - Colisage 6

LCC-500-0547 **MD** **19 €HT**

Nettoyant cartouche instantané

Il enlève rapidement les débris, saleté, dépôts huileux et corps gras, grâce à sa formulation unique «sans trempage» afin de réduire le temps d'immobilisation du spa ou de la piscine.

Pour un usage intensif, il est conseillé d'utiliser Lo-Chlor Nettoyant Cartouche Instantané toutes les deux semaines minimum.
Colisage 12

LCC-500-0544 **9 €HT**

Colmateur de fuite

Liquide permettant lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau (moins d'1 m^3/jour soit environ 20 millimètres de hauteur d'eau pour un bassin 10 x 5 m).
Colmate les petites fuites dans le béton ou le polyester
Le dosage est de l'ordre d'1 litre pour 60 m^3 d'eau.
Mettre la vanne du filtre sur recirculation
1 litre - Colisage 12

LCC-500-0505 **17 €HT**

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Bayrol

Fiches conseils Bayrol disponibles
sur www.bayrol.fr

CHLORE CHOC

Chloriklar 5 kg
Non comburant.
Pastilles de 20 gr à dissolution rapide.
Limite l'apport de stabilisant
Colisage 2

Réf 33 666 0154 MD **41 €HT**

Chloriklar 10 kg
Unité

Réf 33 666 0152 MD **81 €HT**

Chlorifix
5 kg micro billes stabilisées. Sans résidus pour une économie de désinfectant
Colisage 2

Réf 33 666 0147 MD **43 €HT**

CHLORE LONGUE DUREE

Chlorilong 5 Functions 5 kg
Galets de 250 gr
Egalement disponible en 10 kg
Désinfection permanente algicide floculation continue - stabilisateur de dureté - stabilisation du chlore - sans sulfate de cuivre
Colisage 2

Réf 33 666 0159 MD **46 €HT**

Chlorilong Galets de 250 gr

REF	DESIGNATION	COLIS	REP	€HT
33 666 0158	En 5 kg	2 MD	B	43
33 666 0156	En 10 kg	1 MD	B	86

Minilong 5 fonctions 1 kg

Réf 33 666 0235 MD **12 €HT**

Chloryte
Hypochlorite de calcium à dissolution rapide
Non stabilisé

Réf 33 666 0240 MD **26 €HT**

Réf 33 666 0245 MD **37 €HT**

Chloriliquide C
25 kg désinfectant à effet clarifiant (environ 20 l) Chlore non stabilisé idéal pour le traitement automatique. Protège les cannes d'injection grâce à son stabilisateur de dureté inclus.
Colisage 2

Réf 33 666 0120 MD **57 €HT**

TRAITEMENTS SPECIFIQUES

Oxygène actif
Soft & Easy 20 m³ Boîte de 4,48kg
Soit 16 sachets doubles. Sachets doubles prédosés. 1 sachet pour 20m³ par semaine. Pour la désinfection, algicide, clarifiant et stabilisateur de pH
Colisage 2

Réf 33 666 0142 MD **70 €HT**

Bayroshock 5 l
Désinfectant choc liquide - Colisage 2

Réf 33 666 0183 MD **23 €HT**

Bicouche
Varitab 5,4 kg
Traitement choc du filtre à sable et traitement longue durée multifonctions du bassin

Réf 33 666 0230 MD **55 €HT**

Brome
Aquabrome Seau de 5kg

Réf 33 666 0195 En comprimés - Colisage 2 MD **66 €HT**

REF	DESIGNATION	COLISAGE		REP	€HT
33 666 0193	Aquabrome seau de 10 kg	1	MD		115
33 666 0197	Aquabrome Régénérator Choc 5 kg granulés	2	MD		53
33 666 0194	Aquabrome Algicide 3 litres	2	MD		40
33 666 0230	Varitab 5,4 kg		MD		55

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

TRAITEMENT

MD **Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel**

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé
BAYROL
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

EQUILIBRE DE L'EAU

Baisse et stabilisation du pH

pH Minus Granulés
1,5 kg

Réf 33 666 0225 — **7 €HT**

pH Minus Granulés 6 kg
Livré prêt à l'emploi
Colisage 2

Réf 33 666 0167 — **19 €HT**

Liquide 25 kg
Unité

Réf 33 666 0177 MD — **55 €HT**

pH Plus Poudre 5 kg
Hausse et stabilisation du pH
Colisage 2

Réf 33 666 0171 — **18 €HT**

PRODUITS DE NETTOYAGE

Decalcit Super 3 l
Nettoyant et détartrant liquide pour bassin.
En gel : pour une meilleure adhérence aux parois
Colisage 2

Réf 33 666 0128 MD — **19 €HT**

Adisan 1 kg
Nettoyant alcalin pour éliminer les dépôts gras sur la ligne d'eau
Colisage 6

Réf 33 666 0109 MD — **10 €HT**

Bordnet Gel S 1 l
Gel nettoyant acide de la ligne d'eau.
Formulation spéciale pour les eaux calcaires.
Colisage 6

Réf 33 666 0116 MD — **7 €HT**

TRAITEMENTS DE COMPLEMENT

Superflock Plus
Boite de 8 cartouches prédosées
Elimine le fer, le cuivre et les phosphates
Colisage 8

Réf 33 666 0219 — **29 €HT**

Calcinex
Séquestrant calcaire et ions métalliques
Sans phosphates

REF	DESIGNATION	COLIS REP	€HT
33 666 0117	Calcinex 1l	6	14
33 666 0119	Calcinex 3l	2	38

Stabichloran
3 kg Granulés (acide cyanurique)
Colisage 2

Réf 33 666 0192 — **35 €HT**

Puripool Super
Protection hivernale. Triple action : anti-algues, anti-bactéries et anticalcaire.
Stable aux halogènes (chlore, brome).
Ne contient pas de métaux.

REF	DESIGNATION	REP	€HT
33 666 0180	3l pour bassin jusqu'à 60 m³	MD	34
33 666 0182	6l pour bassin jusqu'à 120 m³	MD	65

Desalgine
Fortement concentré - Peu moussant
Algicide curatif et préventif

REF	DESIGNATION	COLIS REP	€HT
33 666 0131	Désalgine 1l	6	10
33 666 0133	Désalgine 3l	2	28
33 666 0135	Désalgine 6l	2	53

Desalgine Jet
1 litre Idéal piscines avec balnéo, spa et nage à contre courant. Non moussant
Algicide curatif et préventif
Colisage 6

Réf 33 666 0138 MD — **17 €HT**

Alcaplus
Fortement concentré - Peu moussant
Pour augmenter l'alcalinité (TAC)

REF	DESIGNATION	COLIS REP	€HT
33 666 0113	Alcaplus 5 kg	2	26
33 666 0500	Alcaplus 10 kg Unité		49

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Aquachek

A chaque type de bandelette, son diagnostic, une aide précieuse et rapide dans le traitement de l'eau de la piscine ou du spa

DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE

AquaChek TruTest Digital Test Strip Reader

Lecteur digital de bandelettes d'analyse

Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs, Aquachek Tru Test affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette.
Le Tru Test lit le chlore libre, le brome, le pH et l'alcalinité totale (TAC).
Le dignostic indique directement le résultat :
"Low" (Bas) - OK - "High" (Haut)

Grâce au lecteur digital, le résultat s'affiche en quelques secondes sans approximation

Aquachek Tru Test

Inclus 1 bouteille de 10 bandelettes et guide de traitement.

Réf AQC-470-0012 Colisage 6 — **55 €HT**

Recharge TruTest

50 bandelettes

Réf AQC-470-0015 Colisage 12 — **7 €HT**

ASTUCE : Nettoyer la fenêtre de lecture à l'aide d'un coton-tige

DIAGNOSTICS PROFESSIONNELS

Apportent des informations pointues complémentaires à l'analyse classique pour un diagnostic complet de l'eau

Aquachek Pro II 4 en 1

Teste la dureté totale, le niveau d'acide isocyanurique (stabilisant), les solides dissous totaux (TDS) et la dureté niveau haut et bas.
25 bandelettes

Réf AQC-470-0018 — **12 €HT**

pH
Chlore total
TAC
TH total
Stabilisant
Chlore libre
Brome total

Aquachek Silver

7 tests en quelques secondes !
100 bandelettes

Réf AQC-470-0007 Colisage 6 — **24 €HT**

Le présentoir grand modèle
Réf 32 999 0000

Le présentoir petit modèle
Réf AQC-470-0013

Disponibles pour votre mise en avant Aquachek en magasin
Dans la limite des disponibilités. Conditions auprès de votre responsable développement des ventes. livrés non garnis.
Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI
UNIVERSAL
Le maitrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

AquaChek Pool & Spa Test Strips

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GAMME CLASSIQUE

Destinée au consommateur final, cette gamme est présentée sous blister

Kit complet spécial électrolyse

Combine à la fois les besoins liés au sel (taux de sel) mais aussi les besoins courants complémentaires indispensables (Chlore libre, pH, TAC, Stabilisant).
Contient 25 bandelettes Aquachek Yellow et 10 bandelettes Aquachek Sel
Colisage 6

AQC-470-0002 — **25 €HT**

Aquachek sel

Pour les piscines équipées d'un électrolyseur
Mesure le sel (chlorure de sodium) sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm
10 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0004 — **12 €HT**

Chlore libre
pH
TAC
Stabilisant

Aquachek jaune 4 en 1

Piscines traitées au chlore
Mesure le chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique ou taux de stabilisant dans l'eau.
La surstabilisation de l'eau peut bloquer l'action du chlore et donc entrainer une dégradation de l'eau même si celle-ci contient un taux de chlore et un pH correct.
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0005 — **9 €HT**

Dureté totale
Brome total
pH
TAC

Aquachek rouge 4 en 1

Bassins et spas traités au brome
Mesure le Brome total, le pH, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau.
Vérifier la dureté de l'eau aide à protéger les équipements de la corrosion et réduire la formation de tartre.
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0006 — **9 €HT**

Biguanide
TAC
pH

Aquachek bleu 3 en 1

Piscines traitées au PHMB
25 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0010 — **12 €HT**

Mono persulfate
pH
TAC

Aquachek orange 3 en 1

Piscines traitées à l'oxygène actif
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0011 — **12 €HT**

Chlore total
Brome total
Chlore libre
Alcalinité totale
pH
Dureté totale

GAMME SPA

Aquachek spa

Idéal pour le spa
Testeur 6 en 1 Chlore/Brome
Chlore total, Brome total, Chlore libre
Alcalinité totale, pH, Dureté totale
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0026 — **8,70 €HT**

ASTUCE :
- **Afin d'obtenir un diagnostic complet, testez l'eau de la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats. Fréquence recommandée : au moins 2 fois par semaine.**
- **Pour un spa, il est recommandé de tester l'eau avec Aquachek avant chaque utilisation.**

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Analyse de l'eau

TESTEURS ELECTRONIQUES

Un indispensable pour tous les propriétaires de piscine

La lecture est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter.
De plus, le testeur sensibilise à l'importance du pH pour un bon équilibre de l'eau.

Testeur de sel

MNC-450-0121 — **47,90 €HT**

Testeur de pH

32 999 0110 — **47,90 €HT**

Trousse d'analyse DPP et pH

29 666 0101 — **31 €HT**

Flacons 75 ml étalon

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA 451 0111	pH 7		8
AVA 451 0110	pH 4		8
AVA 451 0113	475 mV Redox		8
AVA 451 0157	pH 7,3 (Simpool)		7

Recharges Photomètre
Dissolution lente

REF	DESIGNATION	REP	€HT
29 666 0102	Pastilles DPD n°1 Les 250		36
29 666 0103	Pastilles DPD n°3 Les 250		36
29 666 0124	Pastilles pH Les 250		36
29 666 0110	Trousse acide cyanurique - 100 pilules		36

Recharges

REF	DESIGNATION	REP	€HT
29 666 0130	Chlore et pH 2 x 30 pilules		11
29 666 0123	Pastilles DPD n°1 Les 250		36
29 666 0104	Pastilles pH Les 250		36

Autres trousses

REF	DESIGNATION	REP	€HT
33 445 9660	Test PHMB 25 languettes	MD	39
29 666 0119	Bayrosoft Quick test - 50 bandelettes		31

KIT 6 TESTS POOLSTYLE

Une solution tout en un pour le professionnel ou l'utilisateur averti.

Il permet d'obtenir une analyse fine de l'eau à tester et de ses différentes composantes.
- Chlore
- Brome
- pH
- TAC
- tH
- Stabilisant

Valisette 6 tests Poolstyle

PSL-470-0004 — **15,80 €HT**

TROUSSES D'ANALYSES

Chlore et pH

29 001 1500 MD — **4,35 €HT**

Recharge chlore et pH

PSL-470-0001 MD — **1,30 €HT**

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI Universal
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GEL ZEOFINE®

Vos clients souhaitent un traitement d'eau très performant en terme de finesse sur une piscine équipée d'un filtre à sable ?

Proposez la bonne combinaison ZEOFINE + ZEOFINE GEL

Zéofine est un média filtrant qui peut être utilisé sur un filtre à sable, à raison de 750g de Zéofine (zéolithe) pour 1kg de sable utilisé avant.

Les propriétés étonnantes de Zéofine apportent une finesse de filtration équivalente à la diatomée : 3 à 5 microns. ZEOFINE GEL convient tout à fait pour floculer un bassin utilisant la zéolithe comme média filtrant, il vient renforcer cet effet et le prolonge dans le temps.

Zéofine Gel

33 750 0100 — **17 €HT**

1 sac de sable de 25 kg
=
1 sac de zéofine de 19 kg

Zéofine Le sac de 19 kg

18 750 0200 — **36 €HT**

LA GAMME POOLSTYLE™

La Gomme magique Poolstyle

Pour l'entretien de la ligne d'eau
Boite de 2 + 3

PSL-400-8561 — **7,70 €HT**

Doseur flottant Thermomètre inclus

PSL-450-8003 — **6,60 €HT**

Le Gant Poolstyle

Gant latex surmonté d'un coussin éponge renforcé

PSL-400-8562 — **5,50 €HT**

Préfiltre lesté jetable

EXCLUSIF

Principe

Le préfiltre jetable POOLSTYLE s'adapte sur la plupart des paniers de skimmers du marché et convient autant aux piscines enterrées qu'aux bassins hors sol ou aux spas.

S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre

Un petit investissement pour un grand profit

- Le préfiltre installé en amont de la pompe permet de préserver cette dernière
- Les cycles de lavage du filtre peuvent être espacés
- Pratique : les déchets ainsi collectés sont jetés avec le préfiltre

Préserver sa filtration des débris et déchets les plus gros, allonge sa durée de vie.



Sac lesté !!

Boîte de 12 préfiltres

10 796 0100 — **10,90 €HT**

PRIX spécial

Préfiltres jetables non lestés

10 796 0110 — **6 €HT**

Dans la limite des stocks disponibles

TRAITEMENT

Produits complémentaires au traitement

toucan

NET'LINE®

NOUVEAUTE 2013

Gel nettoyant ultra efficace pour la ligne d'eau

Double action : détartrant et dégraissant

Compatible avec tout type de revêtement (liner, polyester, carrelage...)
Application : directement sur les parois humidifiées.
Laisser agir quelques minutes.
Frotter si nécessaire avec une éponge naturelle puis rincer abondamment.

Net'Line® Tube de 250ml

TOU-400-0008 **11,80 €HT**

Vendu à l'unité ou en présentoir de 24 tubes

NET'SKIM®

Préfiltre jetable que l'on fixe dans le panier du skimmer de la piscine ou du spa

Il va recueillir les déchets les plus gros...

... avant que ceux-ci ne partent dans la filtration
- Bande élastique pour le haut et attache plastique dans le fond du panier
- S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre
- Finesse de filtration 250-300 µ

Un petit investissement pour un grand profit...
- Préservation de la pompe de filtration.
- Véritable préfiltre en amont de celle-ci.
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Fréquence de lavage du filtre plus espacée
- Evacuation hygiénique des déchets pré-emballés

Net'Skim® Boîte de 12

TOU-400-0003 **13 €HT**

Présentoir de 36 boîtes

WATER LILY®

Offrez une fleur à votre skimmer

Water Lily est un absorbant sélectif des substances et déchets gras présents à la surface de l'eau des piscines. La forme découpée permet d'allonger le périmètre de contact avec les polluants et donc de renforcer l'absorption.

Constat
L'eau des piscines contient des résidus gras provenant des huiles et crèmes solaires, mais aussi de la pollution grasse de l'air ambiant. Les systèmes de filtration ne retiennent que très partiellement ce type de résidus, voire pas du tout. Les résidus gras sont responsables en grande partie de la persistance d'une bande plus ou moins foncée au niveau de la ligne d'eau et d'un bandeau noirâtre visible à l'intérieur des skimmers.

Principe
Constitué d'un tissu de microfibres traitées spécifiquement pour fixer les molécules grasses (fibres lipophiles et hydrophobes) présentes à la surface de l'eau.
Water Lily est un produit jetable qui doit être changé environ tous les mois.

Water Lily® Boîte de 6

TOU-270-0001 **11 €HT**

Présentoir de 36 boîtes

POOL'GOM®

Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l'escalier. Idéal pour remettre à neuf...

... une couverture de spa ou redonner un peu de jeunesse aux salons de jardin plastique... et bien d'autres utilisations encore ! Cette gomme ne contient pas de produits chimiques.

Application
Mouiller le bout de la gomme et frotter la surface à nettoyer, les taches disparaissent par micro abrasion.

Pool'Gom® Vendu en lot de 2+3

TOU-400-0005 **7 €HT**

Présentoir de 36 boîtes

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

toucan

LA GAMME FLOVIL

Floculant en pastilles ultra concentré

Augmente la finesse de filtration des filtres à sable et à cartouche

Ne colmate pas la filtration car il agit à dose infinitésimale

Econome car il permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration

Compatible avec tous les procédés de traitement de l'eau

Conditionné en blister scellé de 9 pastilles

Principe de fonctionnement

La pastille Flovil, déposée dans le panier du skimmer, gonfle au contact de l'eau pour former une masse gélatineuse stable qui se dissout lentement.

Les fines particules en suspension dans l'eau se regroupent par attirance électrostatique en formant des précipités filtrables.

Flovil convient également pour éliminer les spores verdâtres des algues en suspension dans l'eau où la coloration brune des précipités périphériques.

Cuves de nettoyage pour cartouches

Pour cartouches dont le diamètre est égal à 180 mm maxi

Pour cartouche C6

17 850 0887	70 €HT

Pour cartouche C7

17 850 0886	74 €HT

Flovil

Compatible filtres à cartouche et filtres à diatomées
Blister de 9 pastilles de 10 gr
Colisage 20

33 850 4000	7,40 €HT

Existe aussi pour spa !

Flovil Spa

Utilisation permanente : déposer 1 pastille dans le panier du skimmer.
Après filtration des précipités en suspension l'eau devient claire et cristaline.
Boite de 12 pastilles
Colisage 12

WEL-500-0002	8,40 €HT

Flovil Duo

Optimise la finesse de filtration des filtres à sable, à cartouche et à poche jusqu'à 5 microns : les microparticules et les algues en suspension se regroupent par attirance électrostatique et forment des précipités filtrable.

- Prévient la formation des algues
- Flovil Duo agit en quelques heures
- Compatible tout traitement
- Clarifie l'eau des piscines

Boite de 10 pastilles
Colisage 12

WEL-500-0004	MD	12 €HT

WELCLEAN Tab

Dégraisse, détartre et désincruste les filtres à cartouches et à sable

Mode d'emploi pour les poches ou les cartouches filtrantes :
préparer une solution de nettoyage dans un récipient adapté ou à l'aide de la cuve de nettoyage avec 10 litres d'eau pour une pastille. Laisser tremper l'élément filtrant 8 heures et rincer à l'eau claire.
Pour les filtres à sable, se référer à la notice d'utilisation de ce dernier.
Boite de 8 pastilles
Colisage 12

33 850 5000	MD	13 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

MD **Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel**

DOSEURS DE CHLORE

Pour piscine

Pour spa

Avec thermomètre

Flottants

Pour spa

PSL-450-8004	**1,50 €HT**

Pour piscine

PSL-450-8006	**3,69 €HT**

Pour piscine - Thermomètre inclus

PSL-450-8003	**6,60 €HT**

Monté en ligne

Avec colliers adaptateurs pour le montage
Capacité 4 kg

PSL-450-8002	**33 €HT**

ATTENTION

- **Pour le chlorinateur, toujours utiliser du chlore en galets**
- **Couper le circuit hydraulique avant d'intervenir sur le produit (en by-pass, condamner le circuit en parallèle).**
- **Attention au dégazage lors de l'ouverture de l'appareil.**

CHLORINATEURS

GARANTIE 2 ans

2,5 à 4 kg

Vanne de réglage pour adapter le débit du produit à la qualité d'eau.
Clapet anti-retour. Cuve ABS. Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique.

Montage en By-Pass

Connexion 1"1/2



CL0100 Euro

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 206 x 390 mm
Volume maxi 95 m³

HAY-450-0905	**147 €HT**

CL0200 Euro

Capacité 4 kg - Dimensions : 290 x 390 mm
Volume maxi 150 m³

32 420 0150	**138 €HT**

Montage en ligne



CL0110 Euro

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 170 x 356 mm
Volume maxi 95 m³

32 420 0100	**147 €HT**

CL0220 Euro

Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm
Volume maxi 150 m³

32 420 0200	**151 €HT**

SCHEMA DE MONTAGE

Filtration avec doseur chlore/brome

En dérivation

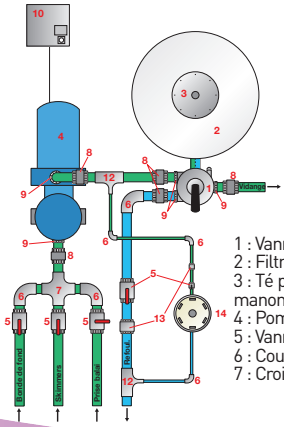

1 : Vanne multivoie
2 : Filtre
3 : Té porte purge et manomètre
4 : Pompe
5 : Vanne PVC
6 : Coude PVC
7 : Croix PVC

En By-Pass

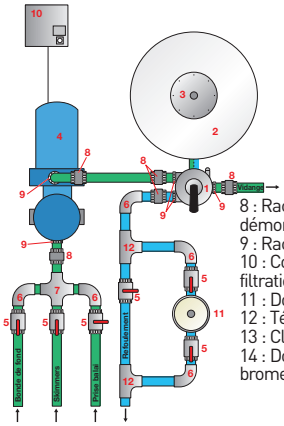

8 : Raccord union démontable
9 : Raccord à visser
10 : Coffret électrique filtration
11 : Doseur de chlore
12 : Té PVC
13 : Clapet anti retour
14 : Doseur de brome/chlore

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI Universal
La maitrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

HAYWARD

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Chlorinateurs & Brominateurs Hayward

L'équipement PRO

Cuve en ABS garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l'intérieur par les agents corrosifs

Vanne de réglage pour adapter le débit du produit et la qualité de l'eau

Capacité jusqu'à 4 kg de chlore ou de brome pour plus d'économie

Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique

BROMINATEURS HAYWARD

GARANTIE 2 ans

Montage en By Pass

CLO110BR EURO

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 170 x 356 mm
Volume maxi 27 m³

Réf HAY-450-0905 — **147 €HT**

CLO220BR EURO

Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm
Volume maxi 43 m³

Réf HAY-450-0903 — **184 €HT**

ATTENTION
Ne jamais mélanger chlore et brome dans un distributeur

DISTRIBUTEURS CHIMIQUES GRANDE CAPACITE HAYWARD

Cuve injectée pour une grande robustesse et plus de fiabilité

Sécurité accrue car le distributeur est généralement placé dans le local technique pouvant être hors de la portée des enfants

Vanne de contrôle permettant d'ajuster le taux de chlore ou de brome pour une eau limpide

Mélange fait de bas en haut pour une meilleure diffusion du produit dans l'eau

Bouchon de purge facilitant l'hivernage

Avec raccords 25 x 3/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	CO250EXPE	CO500EXPE
Ø Connexion	3/4"	3/4"
Dimensions	445 x 267 mm	700 x 267 mm
Taux de dissolution maxi pour chlore	700 g/h	800 g/h
Volume maxi de la piscine pour chlore	265 m³	530 m³
Taux de dissolution maxi pour brome	35 g/h	50 g/h
Volume maxi de la piscine pour brome	75 m³	150 m³

Type CO250 EXPE

Capacité 7 kg

Réf 32 420 0170 — **336 €HT**

Type CO500 EXPE

Capacité 14 kg

Réf 32 420 0180 — **369 €HT**

Electrolyseurs EcoSalt

AQUASWIM ACTIF+ GARANTIE 1 an supp* GARANTIE 2 ans

ELECTROLYSEURS ECOSALT AVEC INVERSION

Principe

Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4,5 gr/l se transforme en hypochlorite de sodium.

Lorsque la production de chlore a détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.

- Cellule à inversion de polarités (autonettoyante)
- Appareil très simple de règlage
- Compacte, la cellule monobloc s'adaptera aux locaux techniques exigus ou aux filtrations intégrées dans des caissons préfabriqués
- Alarme intégrée de basse salinité
- Fonctionnement à 4,5 grammes mini par litre de sel (conseillé 5 à 6 g)
- Protection en cas de manque de débit d'eau dans la cellule (en cas de Bypass fermé)
- Prise de terre intégrée
- Clapet anti-retour inclus Ø 63 avec 2 réductions 63/50

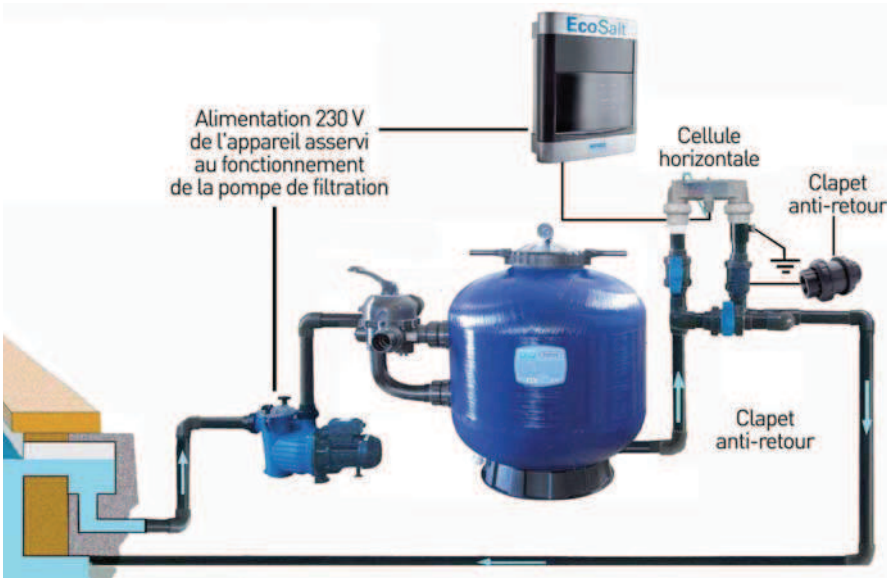
EcoSalt
Alimentation 230 V de l'appareil asservi au fonctionnement de la pompe de filtration
Cellule horizontale
Clapet anti-retour
Clapet anti-retour

EcoSalt BMSC8

Pour bassin jusqu'à : 40 m³

MNC-450-0111 **655 €HT**

Corps de cellule EcoSalt vide

Pour l'hivernage

MNC-451-0004 **63 €HT**

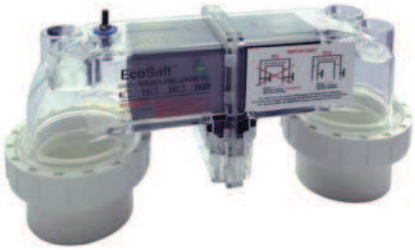

Adaptateur prise de terre inclus

EcoSalt MES13

Volume maxi du bassin : 65 m³

MNC-450-0110 **820 €HT**

EcoSalt MES20

Volume maxi du bassin : 100 m³

32 580 3800 **969 €HT**

EcoSalt MES26

Volume maxi du bassin : 130 m³

MNC-450-0113 **1 188 €HT**

Guide Pro disponible sur simple demande

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre, tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...) voir page 265

*Conditions en agence

AQUATECHNI Universal — La maîtrise de l'eau au profit des loisirs — Fabricant exclusif de modules béton armé
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Electrolyseurs ProMATIC

Principe

Le ProMATIC effectue l'électrolyse de l'eau de la piscine qui a été au préalable très légèrement salée Fonctionnement à 4,5 g/l de sel mini par litre (conseillé 5 à 6 g).

L'électrolyse s'effectue dans une cellule insérée sur la circuit de filtration.
La solution d'eau salée se combine en chlorure de sodium et purifie l'eau en détruisant les algues et les bactéries puis se recombine pour reformer le sel.

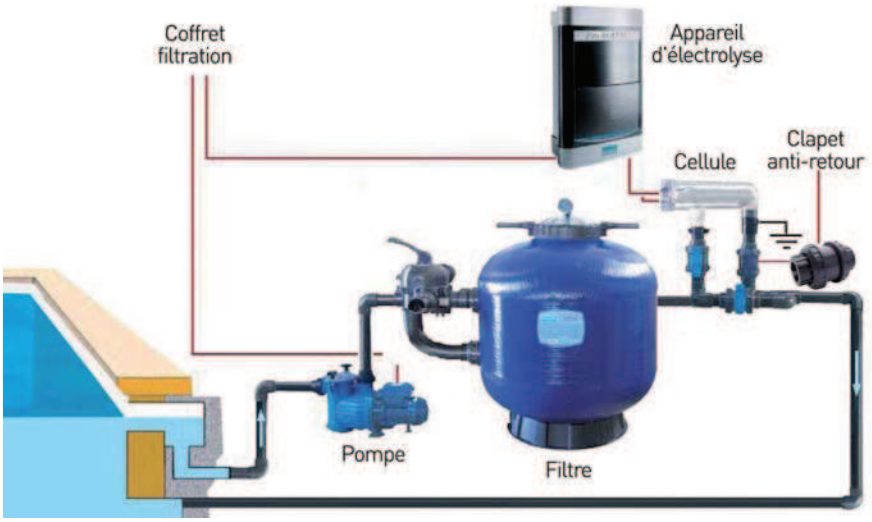

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Boîtier électrique en ABS** traité anti UV et aluminium pour une résistance optimale
- **Arrêt automatique** en cas de salinité très basse
- **Simplicité du réglage de la production** Réglage spécial hors saison (position printemps)
- **Adaptateur prise de terre + clapet anti-retour inclus Ø 63 + réductions 65-50**
- **Système auto-nettoyant breveté** avec inversion de polarité toutes les 8 heures
- **Bornier de raccordement** pour fonctionnement avec volet roulant pour diminuer la production volet fermé
- **Sécurité manque d'eau** dans la cellule

BRANCHEMENT AVEC UN VOLET
La production lorsque le volet sera fermé s'adaptera et sera ainsi divisée par 5 de façon à limiter les excès de chlore. L'installation est simple : il suffit de raccorder le bornier du ProMatic ESC au fin de course du volet (contact fermé pour piscine couverte).
Il est également possible d'adapter cette possibilité aux piscines intérieures qui nécessitent une production de chlore inférieure aux piscines extérieures.

ProMATIC MPS50

Volume maxi du bassin : 250 m³

MNC-450-0013 **3 635 €HT**

GAMME ProMATIC

NOUVEAUTE 2013

Adaptateur prise de terre inclus

Inclus le bouchon de cellule, facilite la maintenance en cas de démontage de la cellule (en hiver notamment)

Avec inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0011	MPS16	80 m³	4 Ans		1 580
MNC-450-0101	MPS24	120 m³	4 Ans		1 950
MNC-450-0102	MPS36	160 m³	4 Ans		2 466
MNC-450-0103	MPS40	200 m³	4 Ans		2 796

Sans inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0021	MEM16	80 m³	3 Ans		1 183
32 580 5010	ESR300	120 m³	3 Ans		1 356

Electrolyse grands bassins

REF	CODE	VOLUME MAX	REP	€HT
MNC-450-0115	SCMAX155	300-400 m³		6 776

Piquet de mise à la terre et tresse cuivre, voir page 265

*Conditions en agence

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Régul'matic

GARANTIE 2 ans
Y compris sur la sonde

Régul'matic augmente la durée de vie de la cellule
Protège les liners et les volets
Idéal pour les piscines intérieures

Principe

- Permet d'éviter tout risque de surchloration du bassin, même avec un volet ou un bassin intérieur
- Une sonde Redox haute fiabilité vient vérifier si le taux de Redox est dans la fourchette standard.

En cas de dépassement, l'appareil d'électrolyse est arrêté.

Peut s'adapter à tout type d'appareil d'électrolyse déjà en place ou à installer.

Fonctionnement

- L'appareil est asservi à la pompe de filtration et n'alimente l'appareil d'électrolyse en 230 Volts que lorsque le taux de désinfectant dans l'eau est insuffisant.
- Cette opération a pour effet d'empêcher les excès de chlore dans l'eau de la piscine.
- Ce traitement est particulièrement indiqué pour les piscine munies d'un volet roulant, ou pour les piscines intérieures qui ont un besoin en désinfectant beaucoup plus limité.
- La sonde envoie un signal donnant la quantité de désinfectant actif présent dans l'eau (visualisée par les 5 leds). Cette sonde doit être positionnée entre le filtre et la cellule d'électrolyse (voir schéma).
- Dans le cas d'un régulateur de pH, la sonde devra être installée en amont du point d'injection de "pH moins". Une LED permet de vérifier le bon état de la sonde (flacon pour test de sonde livré avec l'appareil).

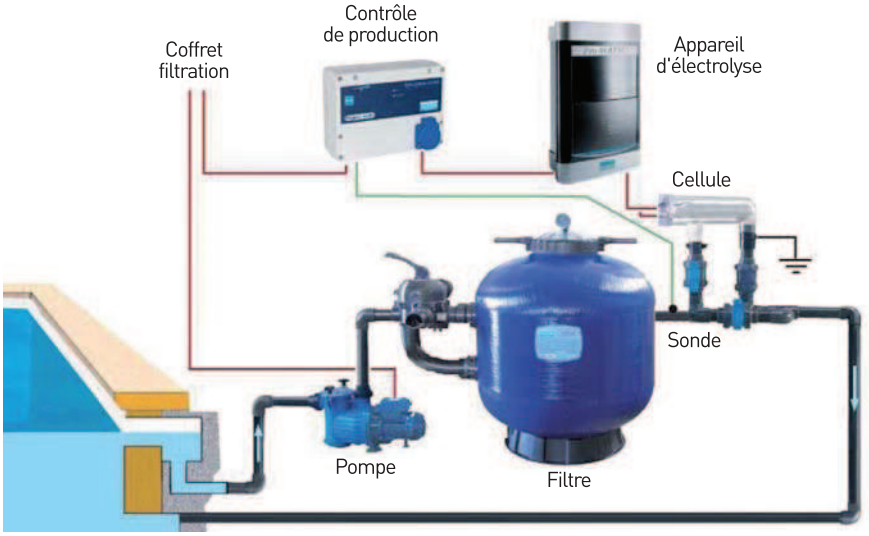

Réf MNC-451-0001 **419 €HT**

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Electrolyseurs ProMATIC pH

ProMATIC pH électrolyse à inversion de polarité et régulation du pH : le tout automatique

Principe

Pour un fonctionnement optimal de l'électrolyseur et comme pour les traitements traditionnels du chlore, il est primordial de maintenir la valeur de pH entre 7 et 7,4.

Le ProMATIC pH apporte une automatisation du niveau de pH de façon à conserver une qualité de traitement idéal en permanence.

Bénéfices pour l'utilisateur

- Traitement de l'eau entièrement pris en charge par l'équipement
- L'assurance d'une utilisation optimale de son électrolyse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Fonctionnement à 4,5 g/l de sel mini par litre (conseillé 5 à 6 g)**
- **Module pompe doseuse de régulation du pH** séparé du boîtier de contrôle pour éviter les risques de corrosion de l'électronique
- **Pompe doseuse péristaltique** fiable
- **Système autonettoyant breveté** ultra performant
- **2 alarmes en cas de manque de sel** (niveau bas et très bas)
- **Démontage des électrodes** très simple
- **Mode printemps** (à utiliser en basse saison, appareil arrêté en hiver)
- **Clapet anti-retour D63 et réduction 63-50**

GAMME ProMATIC pH

NOUVEAUTE 2013
Avec pompe Régul pH Avady

Adaptateur prise de terre inclus

Le Promatic intègrera automatiquement dans le bassin du pH moins en cas de besoin grâce à sa pompe péristaltique
N'intègre pas l'option volet

Acti pH liquide

REF	DESIGNATION	REP	€HT
33 445 0400	pH Moins 20L	MD	18
33 445 0450	pH Plus 20L	MD	33

Avec inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	REP	€HT
32 580 4000	ESC16PH	80 m³		2 470
32 580 4050	ESC24PH	120 m³		3 040

Guide Pro disponible sur simple demande

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre, tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...) voir page 265

*Conditions en agence

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

SALT & SWIM

Système de traitement par electrolyse

GARANTIE 2* ans

GARANTIE 3* ans

Proposez une électrolyse à moins de 1 000 €TTC !

1 seule référence pour bassin jusqu'à 110 m³

Ses atouts

- Installation facile, même par le consommateur.
- Idéal pour intégration dans local technique existant, encombrement réduit.
- Etanchéité simplifiée (union avec bague d'étanchéité et de compression)
- **Livré avec :**
  - gabarit pour découpe
  - clé a sangle pour serrage et étanchéité des unions

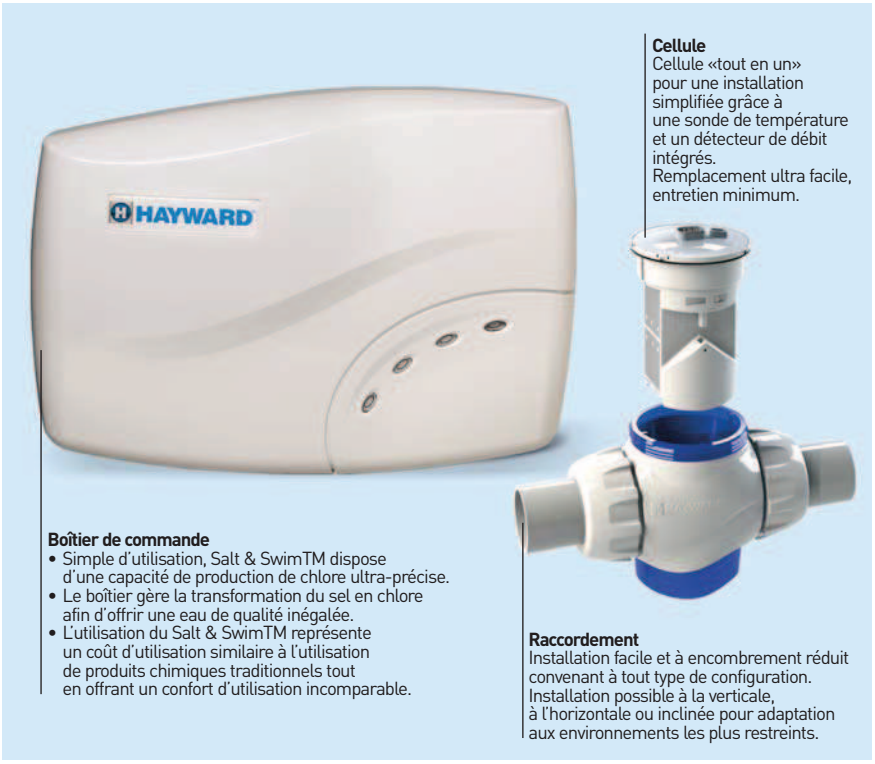

Cellule
Cellule «tout en un» pour une installation simplifiée grâce à une sonde de température et un détecteur de débit intégrés.
Remplacement ultra facile, entretien minimum.

Boîtier de commande
- Simple d'utilisation, Salt & SwimTM dispose d'une capacité de production de chlore ultra-précise.
- Le boîtier gère la transformation du sel en chlore afin d'offrir une eau de qualité inégalée.
- L'utilisation du Salt & SwimTM représente un coût d'utilisation similaire à l'utilisation de produits chimiques traditionnels tout en offrant un confort d'utilisation incomparable.

Raccordement
Installation facile et à encombrement réduit convenant à tout type de configuration.
Installation possible à la verticale, à l'horizontale ou inclinée pour adaptation aux environnements les plus restreints.

Réf HAY-450-0005 — **839 €HT**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume max du bassin	110 m³
Production de chlore	22 g/h à 3,0 g/l de sel
Débit minimum	5 m³/h
Raccords	50 ou 63 mm sur section de 25 cm mini
Cellule autonettoyante	Par inversion de polarité toutes les 3h

REGUL EZ pH

Système de régulation et de dosage de pH

Simple d'installation et d'utilisation

- Installation simple et rapide (kit d'installation complet, raccordement dans le boîtier de contrôle déjà réalisé)
- L'appareil s'installe sans ouvrir le boîtier
- Appareil déjà configuré pour les installations classiques

Fiable

- Contrôle et dosage automatique du pH
- Affichage permanent des paramètres contrôlés
- Contrôle de la qualité des sondes
- L'appareil se calibre même si la filtration est arrêtée

Autonome

- Maintenance réduite
- Régulation performante
- Aspiration automatique du produit

HAY-450-0006 — **439 €HT**

AQUATECHNI Universal
MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

HAYWARD

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GARANTIE 2 ans

GARANTIE 3* ans

Principe

L'AquaRite™ Pro est un électrolyseur de sel de dernière génération permettant d'avoir une eau parfaitement traitée en toute circonstance.

Sa cellule Turbo Cell® transformera l'eau légèrement salée en chlore qui se diffuse dans votre bassin, garantissant ainsi une eau cristalline.

Associé avec le module Sense and Dispense, non seulement l'AquaRite™ Pro ne traitera la piscine que lorsque cela est nécessaire, mais en plus, il régulera le pH automatiquement.

Ses atouts

- Nettoyage à inversion de polarité automatique (dans un maximum de 2 h)
- Fonction de surchloration intégrée
- Affichage digital de tous les paramètres
- LED d'indication d'états et de défauts
- Protection par détecteur de débit
- Touche de fonction à membrane étanche
- Taux de sel maximum nécessaire 3,2 gr/l
- Compatible avec régulation pH/ORP Sense and dispense
- Durabilité de la cellule : 10 000 heures
- Consommation électrique : 2 ampères

La régulation pH/ORP Sense and dispense

- Installation, programmation simple et rapide
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- Porte sonde transparent et en dérivation pour une analyse plus fine
- Convertisseur de signaux filtrés
- Equipé d'un robinet d'échantillon
- 2 Ø de collier pour montage sur tuyauterie en 50 ou en 63 mm

AQUA RITE™ *pro*

Le traitement au sel n'aura jamais été aussi simple et autonome

Régulation PH/ORP

Module Sense and Dispense pH

=

+

Pompe

GAMME AQUARITE PRO™

REF	DESIGNATION	VOLUME BASSIN	CONNEXION	REP	€HT
HAY-450-0815	AquaRite Pro™ 60 m³	de 0 à 60 m³	1"1/2		**1 504**
32 420 1050	AquaRite Pro™ 95 m³	de 60 à 95 m³	1"1/2		**1 679**
HAY-450-0814	AquaRite Pro™ 150 m³	de 95 à 150 m³	2"		**1 945**

MODULE SENSE AND DISPENSE pH

REF	DESIGNATION	CONNEXION	REP	€HT
32 420 1200	Module Sense and Dispense pH/ORP	Ø 50		**1 119**
32 420 1250	Module Sense and Dispense pH/ORP	Ø 63		**1 119**

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre, tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...)
voir page265

*2 ans étendu à 3 dans le cadre du contrat Totally Hayward
Hors pièces d'usure

Sel

La pastille multifonctions pour l'électrostérilisation

4 Fonctions en 1 pour un traitement sûr, pratique et encore + efficace !

1 **Sel**
AquaSwim Acti + apporte la dose de sel adaptée à un traitement efficace de votre eau de piscine

2 **Fonction stabilisant / protecteur pour optimiser la durée de vie de l'électrostérilisateur**
Les pastilles AquaSwim Acti + contiennent la juste dose de stabilisant protégeant le chlore des effets des UV jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une pastille de sel classique

3 **Fonction anticalcaire pour faciliter l'entretien de la piscine**
AquaSwim Acti + contient un anticalcaire qui séquestre les ions calcium pour éviter qu'ils forment des dépôts.
Il facilite ains l'entretien et le nettoyage de la piscine (joints de carrelage, ligne d'eau...).

4 **Fonction anticorrosion qui contribue à la protection de parties métalliques**
AquaSwim acti + contient un agent anti-corrosion qui a un double effet : filmogène et chélatant (fait le rôle d'inhibiteur de la corrosion).
Ainsi, il augmente jusqu'à 50 % la protection des équipements contre la corrosion.

5 **Pastilles Aquaswim Acti Plus**
Avec ses 4 fonctions en 1, AquaSwim Acti + répond à toutes vos attentes : un traitement d'eau efficace allié au confort de baignade et à une grande simplicité d'utilisation.

Aquaswim Acti + étant l'aboutissement d'une longue recherche et de tests en situation réelle, il fait l'objet d'un brevet international.

Site web

AQUASWIM ACTI+

Un sel très haute pureté : 99,99% de Nacl, exempt de substances incompatibles comme le fer et le manganèse

Recommandé par le fabricant d'électrolyseurs grâce à son efficacité prouvée

MONARCH DAVEY COMPANY

NOUVEAUTE 2013

Bénéficiez d'1 an de garantie supplémentaire sur vos appareils sur Monarch*

GARANTIE 1 an supp*

Aquaswim Acti +

32 690 0280 Le sac de 25 kg — **25 €HT**

1 palette = 40 sacs de 25 kg

NOUVEAUTE 2013

En sac de 15kg
Nouveau conditionnement plus léger et plus pratique

Sel Maeva 15 kg

Le sac de 15 kg

SAL-500-0001 — **6,90 €HT**

1 palette = 81 sacs de 15 kg

Sel Maeva 25 kg

Le sac de 25 kg

32 690 0270 — **11,50 €HT**

Dans la limite des stocks disponibles

*Conditions de l'offre dans votre agence SCP

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé

Port : 6€ le sac / 155€ la palette

SALINS

REGULMATIC

Augmente la durée de vie de la cellule
Protège les liners et les volets
Plus d'info page 260

Réf MNC-451-0001 **419 €HT**

TESTEURS ELECTRONIQUES

Permet une mesure fiable et précise du pH et du taux de sel dans l'eau.
Facile à manipuler pour l'utilisateur.

Testeur électronique pH

Réf 32 999 0110 **47,90 €HT**

Testeur électronique sel

Réf MNC-450-0121 **47,90 €HT**

MATERIEL DE COMPLEMENT

REF	DESIGNATION	REP	€HT
LCC-500-0547	Nettoyant cellule Instantané Lo-Chlor	MD	19,00
19 998 0100	Piquet de mise à la terre - 1m		6,40
19 998 0200	Tresse de cuivre Ø 6 mm - Le ml section 25 mm² - En couronne de 50 ml		7,00

TESTEUR PRO pH

Grand écran LCD sur couvercle rabattable…

…affichant la valeur du pH
Conception adaptée à une utilisation «portable» sur chantier
Calibration simple avec un seul bouton et deux solutions de calibrage
Indication de la pente en pourcentage(PTS) après calibration
Indicateur de chargement de la pile 9V
Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation
Cet appareil est vendu dans une petite valise incluant :

- Le testeur
- Une sonde pH
- 2 solutions tampon pour calibration (pH 4 et pH 7) et une solution de rinçage d'électrode

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Gamme	- pH 0 - 14
Précision	+- 0,01 / Résolution 0,01 pH
Compensation	MTC 0-100°C
Puissance	9V
Calibration	pH 4 et pH 7
Dimensions	96 x 120 x 46 mm (plié)
Poids	260 g (avec pile)

Ecran d'affichage
7.00 pH
Marche/arrêt et calibration
Boutons de réglage de la calibration
Adaptateur alimentation 230 V (optionnel)
Prise de branchement de la sonde

Réf 32 999 0140 **111 €HT**

Solutions d'étalonnage à l'unité, page 270

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

Cellules d'origine Monarch

Nous proposons plus de 30 références disponibles de cellules pouvant convenir à la majeure partie des cellules à remplacer sur le marché.

APPAREILS AVEC INVERSION DE POLARITE

PRIX en baisse — Pour les cellules de la gamme ProMatic et EcoSalt

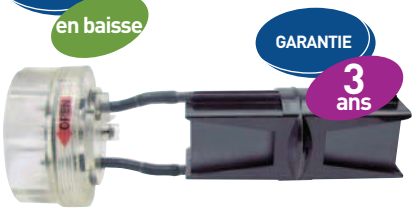

Cellules modèles ESC/MPS

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0100	ProMATIC ESC 16 ESC16pH	ESC 16	< à 80	4,5 g/l		**562**
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 24 ESC24pH	ESC 24	80 à 120	4,5 g/l		**718**
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 36 ESC36pH	ESC 24	120 à 160	4,5 g/l		**718**
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 48 MPS40	ESC 24	160 à 200	4,5 g/l		**718**

Cellules EcoSALT modèle BMSC/MES

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
32 580 3650	EcoSALT BMSC 8	BMSC 8	< à 40	4,5 g/l		**451**
AQP-451-0001	EcoSALT BMSC 13	BMSC 13	< à 65	4,5 g/l		**470**
32 580 0321	EcoSALT BMSC 20	BMSC 20	65 à 100	4,5 g/l		**531**
MNC-451-0131	EcoSALT BMSC 26	BMSC 26	100 à 130	4,5 g/l		**646**

Cellules SC et CNSC + corps et câble

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
32 580 0376	ChloromaticSC55	SC55+Adapt	< à 60	5 g/l		**471**
MNC-451-0200	Chloromatic Euromatic SC90	SC90+Adapt	< à 80	5 g/l		**548**
MNC-451-0200	EcoSALT CNSC13	SC90+unions	< à 65	4 g/l		**548**
MNC-451-0198	Chloromatic EuromaticSC135	SC135+adapt	80 à 120	5 g/l		**617**
MNC-451-0198	EcoSALT CNSC20	SC135+unions	65 à 100	4 g/l		**617**
MNC-451-0268	SC MAX77/MPS50		250	4 g/l		**1 454**
32 580 6015	SC MAXI55		300 à 400	4 g/l		**2 462**

Cellules AquaCHLOR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0133	Stroud/Aquachlor	SC250	< à 80	4g/l		**642**
MNC-451-0134	Stroud/Aquachlor	SC330	80 à 120	4g/l		**735**

APPAREILS SANS INVERSION DE POLARITE

ESR300 Plaques

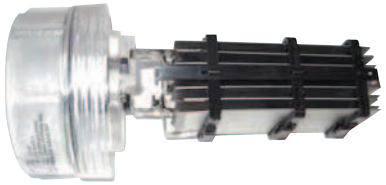

ESR200 Plaques

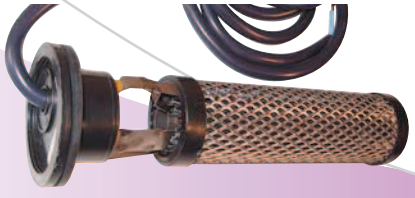

Cellules ESR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0159	Chloromatic EcoMATIC ESR110	ESR 110	< à 50	4 g/l		**251**
MNC-451-0139	Chloromatic EcoMATIC ESR160	ESR 160	50 à 70	4 g/l		**359**
MNC-451-0139	Chloromatic EcoMATIC ESR200	ESR 200	70 à 90	4 g/l		**359**
MNC-451-0160	Chloromatic EcoMATIC ESR300	ESR 300	90 à 150	4 g/l		**472**
MNC-451-0139	Stroud/Aquachlor C260	ESR 200	< à 80	4 g/l		**359**
MNC-451-0160	Stroud/Aquachlor C520	ESR 300	80 à 150	4 g/l		**472**

Cellules P50 à P150

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0158	Chloromatic EcoMATIC 50/100	P 50	< à 40	5 g/l		**171**
32 580 0204	Chloromatic EcoMATIC 75/100	P 75	40 à 60	5 g/l		**191**
MNC-451-0141	Chloromatic EcoMATIC 75/100	P 100	60 à 80	5 g/l		**201**
MNC-451-0142	Chloromatic EcoMATIC 125/150	P 125	80 à 120	5 g/l		**229**
MNC-451-0143	Chloromatic EcoMATIC 125/150	P 150	120 à 150	5 g/l		**238**

AQUATECHNI Universal — Fabricant exclusif de modules béton armé
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

APPAREILS AVEC INVERSION DE POLARITE

Cellules d'origine pour Hayward

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
HAY-451-0523	Aquarite Pro 60 m³	T-CELL-3-E	60	3,2g/l		357
HAY-451-0524	Aquarite Pro 95 m³	T-CELL-9-E	95	3,2g/l		458
HAY-451-0522	Aquarite Pro 150 m³	T-CELL-15-E	150	3,2g/l		594
HAY-451-0585	Salt and Swim 90 m³		90	3g/l		326

Cellules Poolrite

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0039	Poolrite/Sterilor 70 m³	AKS-150 6 plaques	70	5 g/l		416
MNC-451-0235	Poolrite/Sterilor 110 m³	AKS-250 8 plaques	110	5 g/l		518
MNC-451-0040	Poolrite/Sterilor 170 m³	AKS-350 10 plaques	170	5 g/l		637

Cellules Clearwater

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0232	Clearwater LM2 65 m³	LM2-15 7 plaques	65	4 g/l		442
MNC-451-0233	Clearwater LM2 100 m³	LM2-24 7 plaques	100	4 g/l		565
MNC-451-0237	Clearwater LM2 180 m³	LM2-40 11 plaques	180	4g/l		716
32 580 0860	Clearwater	D10 5 plaques				441
32 580 0870	Clearwater	D20 9 plaques				564

Cellules Compuchlor Luxe

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0041	Luxe 75	2 plaques 180 mm		226
MNC-451-0240	Luxe 150	2 plaques 310 mm		296
MNC-451-0241	Luxe 200	2 plaques 475 mm		391
MNC-451-0042	Luxe 300	4 plaques 320 mm		488

Cellule Clearwater plaques



Cellule CLearwater LM2

APPAREILS SANS INVERSION DE POLARITE

Cellules CLW 130 à 250

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0020	CLB 130-140	Baionnette	< à 80	4 g/l		237
MNC-451-0022	CLB 170-200	Baionnette	80 à 120	4 g/l		272
MNC-451-0025	CLB 250 - 300	Baionnette	120 à 150	4 g/l		297
MNC-451-0029	CLV 130 - 140	Filetée	< à 60	4g/l		239
MNC-451-0028	CLV 170 - 200	Filetée	60 à 80	4g/l		283
32 580 9005	CLV 250 - 300	Filetée	80 à 120	4g/l		269

Les références pour le CLW140 ou 140TS sont identiques au CLW130 ou 130 TS

Cellule Clearwater à plaques

Cellules Poolrite

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0228	Poolrite HC90	8 plaques ou grilles 122 mm		298
MNC-451-0229	Poolrite HC150	8 plaques ou grilles 166 mm		370
MNC-451-0230	Poolrite HC100	3 plaques ou grilles 200 mm		240
MNC-451-0231	Poolrite HC200	7 plaques ou grilles 200 mm		290
MNC-451-0038	Poolrite HC300	7 plaques ou grilles 200 mm		299

Poolrite HC100-200

NETTOYANT CELLULES

Nettoyant Cellule Plus

Nettoyant concentré pour cellules d'appareils d'électrolyse, prolonge la durée de vie de la cellule

Mode d'emploi

Il est conçu pour enlever tous les dépôts de tartre et autres débris organiques. Ce produit a spécifiquement été développé pour enlever le tartre de la cellule tout en préservant le précieux métal qui la compose. Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois !).

LCC-500-0547 MD **19 €HT**

Régulations automatiques

GARANTIE 2 ans

PRIM pH

Régulateur de pH(-) pour bassin jusqu'à 50 m³

Caractéristiques principales
- Conçu pour doser de l'acide (pH -)
- Très bel afficheur digital LCD rétro éclairé avec un fort contraste
- Blocage du dosage si le pH est trop bas ou trop haut
- Ensemble de mesure et de dosage très compact
  Point de consigne réglable entre pH 7,0 et 7,6

Simple
- Affichage en clair de la valeur du pH
- Lors de la première mise en service la pompe est préréglée à pH 7,4 dosage acide
- Le calibrage n'est pas nécessaire si la précision recherchée est inférieure à 0,2 pH

Intelligent
- Dose proportionnellement à la demande
- La pompe s'arrête de doser si le pH est en dessous de pH 5 ou au dessus de pH 9
- Evite le siphonnage du produit lorsque la filtration s'arrête, car la pompe exerce une pression forte sur le tube

Silencieux
La rotation sur un tube permet un dosage sans bruit

Complet
Fourni avec un kit permettant l'installation rapide et simple
Electrode pH avec 1 mètre de câble

Prim pH kit complet

Réf AVA-450-0164 AYPO1520010130001 — **269 €HT**

PRIM TEMPO

NOUVEAUTE 2013

Conçu principalement pour doser de l'oxygène actif

Intelligent
- Le dosage s'ajuste automatiquement à l'activité de la piscine et donc à son besoin, plus besoin de sonde de température pour ajuster le volume dosé.
- Les modes de fonctionnement différents permettent de s'adapter aux habitudes de dosage de chacun. Le volume à doser est réparti tout au long de la journée de filtration ou en une seule fois. Le volume dosé peut être fixe ou progressif en fonction de l'activité de la piscine.

Simple
En mode automatique il est seulement nécessaire de renseigner l'appareil sur volume de la piscine

Complet
Fourni avec un kit permettant l'installation rapide et simple

Régulation Prim Tempo

Réf AVA-450-0167 — **279 €HT**

Produit Associé

Oxygène rémanent en 10kg

Réf BUV-500-0008 MD — **42 €HT**

MATERIEL / ACCESSOIRES / PRODUITS PIECES DETACHEES
AQUATECHNI Universal
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs
Fabricant exclusif de modules béton armé

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GARANTIE 2 ans

POOLeasy pH ou Redox

pH : pour bassins jusqu'à 150 m³
Redox : pour bassins jusqu'à 80 m³*

NOUVEAUTE 2013

Ses atouts

- **Conception française**
- **Garantie 1 an** sur la sonde
- **Dosage proportionnel** à la demande
- **Alarme** surdosage volumétrique
- **Pratique**, le porte sonde injecteur 2 en 1 pour Ø 50 ou 63, avec son obturateur d'hivernage

10 raisons de proposer POOLeasy

1 • **Garantie de 12 mois** sur les sondes pH et redox livrées d'origine avec l'appareil. (voir les conditions)
2 • **Porte sonde 2 en 1 amélioré**
3 • **CALIBRAGE AU CHOIX ET COMMUNIQUANT** (IL SUFFIT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS
4 • **Sécurité renforcée**
Alarme Mini et Maxi /
Alarme sur volume maximum dosé sur 4 heures consécutives
5 • **Deux possibilités de raccordement électrique**
Soit avec deux câbles électriques, un pour l'alimentation principale permanente et l'autre pour la détection de filtration.
Soit avec un seul câble électrique branché au même endroit que le chlorinateur à sel
6 • **Décalage manuel** de la valeur mesurée possible pour faire correspondre la valeur affichée à la valeur du photomètre
7 • **La polyvalence d'usage et de maintenance** pH ou Redox
8 • **Entrée pour détecteur** de niveau bas de produits
9 • **Sélection parmi 7 langues** pour la lecture des messages
10 • **Trappe d'accès** aux câblages vers l'extérieur des accessoires

GARANTIE SONDE 1 an

(Voir conditions dans l'emballage)

Régulation pH POOLeasy

Réf AVA-450-0135 — **449 €HT**

Régulation Redox POOLeasy

Réf AVA-450-0136 — **459 €HT**

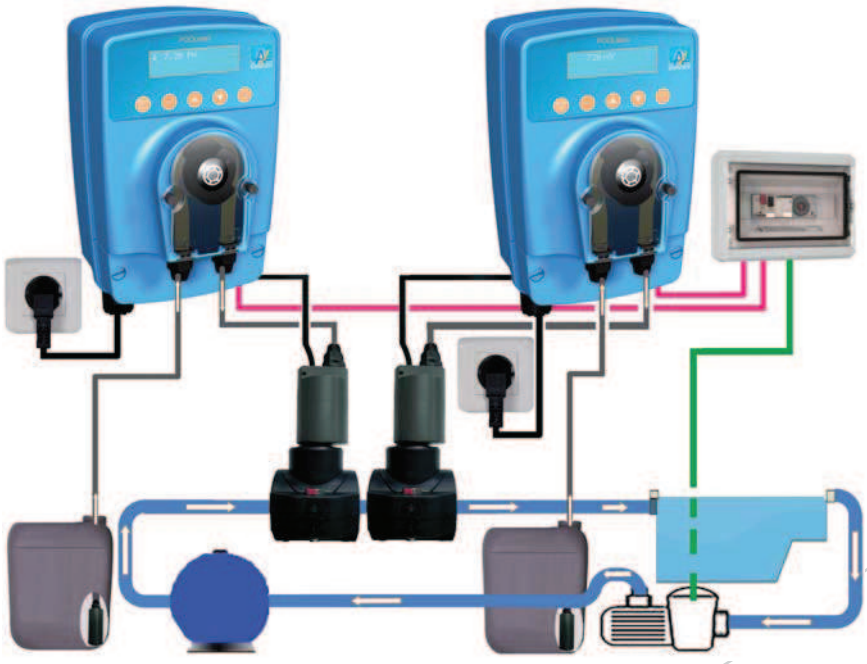

Produit Associé

Acti pH moins liquide
En 20 litres

33 445 0400 MD **18 €HT**

Acti pH plus liquide
En 20 litres

33 445 0450 MD **33 €HT**

*Matériel dédié aux piscines privées.

Offre TOUT INCLUS

REGULATION DU pH + TRAITEMENT AVEC ELECTROLYSEUR

Pour une piscine de 75 m³
10 x 5 m - hauteur 1,50 m

Eco-Salt MES20
Volume maxi du bassin : 100 m³
Présenté page 258

Réf 32 580 3800 — **969 €HT**

+

Régulation POOLeasy
Volume maxi du bassin : 160 m³
Présenté page 269

Réf AVA-450-0135 — **449 €HT**

+

ACTI pH moins 20 l
(dispo également en pH Plus)
Présenté page 241

Réf 33 445 0400 MD — **18 €HT**

+

Kit test Aquachek pH + sel
Présenté page 251

Réf AQC-470-0002 — **25 €HT**

=

1 461 €HT — 1 747 € TTC

Accessoires régulation auto

FLACONS 75 ml ETALON

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0111	Flacon 75 ml étalon pH 7		8
AVA-451-0110	Flacon 75 ml étalon pH 4		8
AVA-451-0113	Flacon 75 ml étalon 475 mV Redox		10
AVA-451-0157	Flacon 75 ml étalon pH 7,3 (Simpool)		7

SONDES & PORTE SONDE EN DERIVATION

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0106	Sonde pour pompe seule pH 5 ml Longueur 120 mm (Pour Prim et Magnet)		93
AVA-451-0107	Sonde pour pompe seule Rx 5 ml Longueur 120 mm		101
AVA-451-0100	Sonde pour panneau pH x 1m Longueur 120 mm		74
AVA-451-0101	Sonde pour panneau Redox x 1 ml Longueur 120 mm		81
AQF-450-0033	Porte filtre en dérivation 80 microns		57
AVA-451-0121	Porte sonde à insertion sur conduite pour électrode pH ou Redox long 120 mm		19
AVA-451-0190	Sonde pour Simpool Longueur 80 mm		74
AVA-451-0191	Sonde pH 5 m Longueur 80 mm (2 en 1)		93
AWS-450-0163	Porte sonde injecteur 2 en 1 Ø 50 ou 63		50

AUTRES ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0194	Clapet d'injection 1/2" - 4 x 6		21,00
AVA-451-0195	Clapet d'injection pompe électromagnétique fileté 1/2"		25,00
AVA-451-0193	Filtre de pied universel 4 x 6		18,00
AVA-451-0196	Cartouche filtrante lavable 5" pour PANmagnet		13,00
AVA-450-0101	Bac 100 l polyéthylène		147,00
AVA-450-0126	Canne d'aspiration + détecteur niveau réglable 115 à 600 mm		99,00
AVA-470-0069	Solution nettoyage 250 ml		17,00
AVA-470-0070	Solution stockage 100 ml		6,70
AVA-470-0071	Tube péristaltique POOLeasy et pompes		9,20
AVA-470-0072	Tube péristaltique pour Prim		9,20

pH LIQUIDE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
33 445 0400	ACTI pH Moins 20L Liquide	MD	18
33 445 0450	ACTI pH Plus 20L Liquide	MD	33

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

AQUATECHNI Universal — Fabricant exclusif de modules béton armé
AquaChek Pool & Spa Test Strips — MONARCH DAVEY — AVADY
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GARANTIE 2 ans

ISIPOOL

DOSAGE AUTOMATIQUE PROPORTIONNEL

L'Isipool régulateur de pH (+ ou -) libère la puissance du chlore

Principe
- Mesure en permanence la valeur du pH ou du Redox dans le circuit de filtration de la piscine. Lorsque cette valeur dérive du point de consigne (préréglée à 7,4), (740 mV pour le Redox), la pompe de dosage est activée.
- L'Isipool pH peut traiter un bassin jusqu'à 160 m³
  L'Isipool Redox peut traiter un bassin jusqu'à 80 m³

Intelligent
- Libère plus ou moins de produit selon que la dérive au point de consigne est plus ou moins importante : dosage proportionnel
- Equipé d'une alarme stoppant la pompe en cas de pH anormal
- Capable de doser du produit acide (pH-) ou alcalin (pH+)

Simple & sûr
- Affiche le pH ou le Redox en permanence, même filtration arrêtée
- Affiche une information d'alarme lorsque le pH mesuré est inférieur à 6 ou supérieur à 8 (- 500 + 900 mV pour le Redox)
- Arrête son dosage si la lecture est en-dessous de pH5 ou supérieur à pH9

Silencieux
La rotation sur le tube permet un dosage sans bruit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Régulateur pH	Echelle de 0 à 9,9
Dosage automatique	Proportionnel
Débit	De 0,93 à 1400 ml/h
Entrée sonde	Avec fiche BNC
Résolution de la mesure	0,1 pH

Isipool pH Kit complet

Réf AWS-450-0157 B **419 €HT**

Isipool Redox Kit complet

Pour la version Redox prévoir 2 colliers de prise en charge

Réf AWS-450-0158 B **419 €HT**

Contenu des pièces annexes à l'appareil Isipool*

* Ce contenu correspond à l'Isipool pH uniquement

ATTENTION Pour que la mesure Redox (chlore libre) fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15 mg/l). L'Isipool est destiné essentiellement à usage privé dans les limites des volumes de bassin annoncés

SIMPOOL

Dosage proportionnel de pH pour bassins jusqu'à 50 m³

Gère le pH+ ou le pH-

NOUVEAUTE 2013

Réf AWS-451-0042 B **280 €HT**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Débit	1,5 l/h sous 1 bar
Raccordement	Asservi à la filtration et prise murale
Etalonnage	Sans la filtration en marche
Calibrage	Sur 1 point pH 7
Porte-sonde	Injecteur 2 en 1
Amorçage	Par bouton poussoir
Menu	Simplifié pour l'utilisateur

TRAITEMENT

Régulations automatiques

GARANTIE 2 ans

PANNEAU DE REGULATION pH / RX TYPE PANmagnet S20 PH/RX

Caractéristiques principales

Matériel pré installé sur un panneau, les éléments sont déjà pré câblé entre eux

Composé de deux pompes électromagnétiques pH/Redox interchangeables de 8 l/h

Elles sont équipées d'un système innovant de réduction de bruit

Elles ajustent automatiquement leur débit de manière proportionnelle

Chambre d'analyse professionnelle en plexiglass avec prise d'échantillon

Précis

Affichage en clair de la valeur de redox

Lecture en clair de la valeur redox (mV) et de la valeur du pH

Afficheur digital rétroéclairé avec symboles universels

Echelle de mesure de 0 à 999 mV et de 0 à 14 pH

Complet

Pratique avec ses vannes pour isoler le panneau lors des opérations de maintenance

Robuste avec son filtre à grande surface de filtration

Cannes d'aspiration permettant l'usage directement dans les bidons de produits ou dans les bacs de dosages jusqu'à 100 litres (autre sur demande)

Intelligent

Dose proportionnellement à la demande

Temporisation de stabilisation à la mise sous tension pour stabilisation des sondes.

Evite le surdosage grâce à son alarme temporisée relié au point de consigne.

Attention :
pour que la mesure Redox (chlore libre) fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15 mg/l)

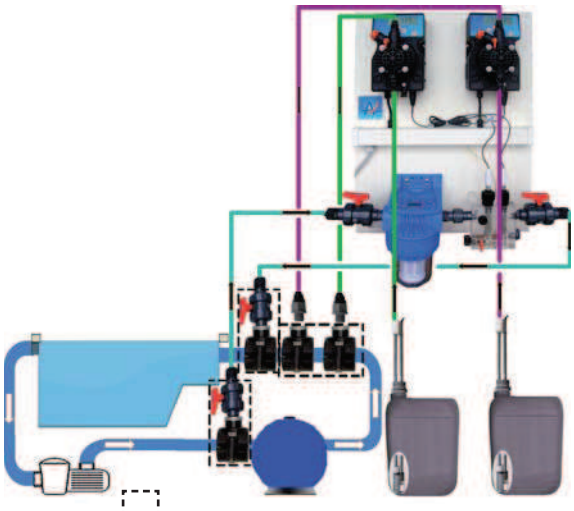

Pièces encadrées non comprises dans le kit

Panneau de régulation pH/RX Magnet S20 Silent 230 V

Réf AVA-450-0139 — **1 768 €HT**

Pour le raccordement tel qu'il est proposé sur le montage ci-dessus, prévoir

REF	DESIGNATION	QTE	REP	€HT
AST-560-0193	Collier de prise en charge 50 x 1/2"	4		2,25
AST-560-0195	Collier de prise en charge 63 x 1/2"	4		3,30
AST-560-0189	Vanne taraudée 1/2" pour panneau	2		71,00

Pour l'installation sur bassin collectif, voir page suivante, le Physico CLM

POMPES DOSEUSES PROPORTIONNELLES

Pompe pour bassin jusqu'à 300 m³

Pompe interchangeable avec les pompes montées sur le panneau PANmagnet S20 PH / RX de 12l/h à 3 bars (pas de réducteur de bruit)

Pompe fournie avec le kit d'installation hydraulique et l'électrode (avec 2 colliers de prise en charge DN50)

Type MAGNET S20 PH

AVA-450-0157 — **594 €HT**

Type MAGNET S20 Redox

AVA-450-0162 — **605 €HT**

AQUATECHNI Universal — Fabricant exclusif de modules béton armé
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

GARANTIE 2 ans

NOUVEAUTE 2013

PANNEAU PHYSICO pH CLM

Idéal piscines à usage collectif, du bassin de kiné à la piscine publique, pour un usage intérieur ou extérieur

L'analyseur commandera les pompes doseuses choisies en fonction du volume à traiter

Demandez conseil auprès de votre agence

Matériel sur commande

Caractéristiques

- **Panneau pré assemblé** pour le contrôle et la régulation du pH et du chlore dans les piscines et semi publiques et publiques
- **Mesure du chlore libre** avec une électrode à membrane sélective qui donne le taux de chlore libre directement en ppm (mg/l)
- **Cette sonde fonctionne avec du chlore stabilisé ou non stabilisé** et n'est pas perturbée par les variations du pH, variation de la température ni par la variation du taux de stabilisant dans l'eau
- **Echelles de mesure** de 0 à 14 pH et de 0 à 5 ppm
- **Matériel conforme aux normes sanitaires en vigueur**

Livré avec

- Chambre d'analyse avec détecteur de débit et vanne d'échantillon
- Une sonde pH
- Une sonde chlore potentiostatique à membrane sélective
- Solutions étalon
- Flacon de gel
- 2 vannes 1/2" avec raccord pour tube 10 x 14
- 4 mètres de tube 10 x 14
- Chevilles et vis
- Préfiltre

Physico pH CLM

Piscine kiné, petits volumes, spas publics (Pompes non incluses, consultez-nous pour étude)

Réf AVA-450-0052 CODEAYPA01C000 **3 406 €HT**

BF

AVADY S10

MAGNET S20

Gamme Delta

REACTEUR GARANTI 2 ans

Le principe

Les stérilisateurs DELTA génèrent des rayons ultra-violets au sein d'une chambre de traitement.

Ces rayons détruisent la totalité des bactéries, virus, algues au fur et à mesure du passage de la lame d'eau pendant le cycle de filtration.

La gamme DELTA va assurer une sécurité de désinfection et permettre de réduire significativement les quantités, les coûts et les inconvénients du brome et du chlore.

LE PACK OXY DELTA E-20

Le pack comprend :
- 1 stérilisateur UV E-20
- 1 pompe doseuse Tempo
- 1 sonde de température pour l'injection d'Oxygène Rémanent
- 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Choc 10 l
- 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l

Pack Delta E-20

Débit maxi 18 m³/h - Hauteur 984 mm

Réf BUV-450-0032	MD	1 892 €HT

Stérilisateurs DELTA seuls disponibles sur demande, nous consulter

LE PACK OXY DELTA E-40

L'appareil DELTA E-40 (débit jusqu'à 25m³/h) couvre très largement le marché de la piscine privée

Le pack comprend :
- 1 stérilisateur UV E-40
- 1 pompe doseuse Tempo - Caractéristiques : Affichage digital / Collier de prise en charge 2 en 1 (injection et sonde sur le même collier) / Mise à l'heure de la pompe doseuse / Réglage de la durée de dosage / Réglage du démarrage de dosage / Affichage de la T° de l'eau
- 1 sonde de température pour l'injection d'Oxygène Rémanent
- 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Choc 10 l
- 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l

Pack Delta E-40

Réf BUV-450-0034	MD	1 883 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Débit maxi	25 m³/h
Lampes UV nombre/concommation	1 x 110 W
Ø Entrée/Sortie	63 mm
Ø Réacteur	20,32 cm
Hauteur	1 165 mm

MD Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 7 €HT par commande, en + du port habituel

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Gamme Bio-UV

Documentation disponible

Avantages de la régulation BIO-UV

- Affichage numérique
- Carte électronique sans plomb, ni mercure
- Régulation proportionnelle
- Calibration simplifiée
- Sécurité d'injection
- Branchement simple évitant les dérives d'analyses : fini les bidons d'acide qui se vident en 24 heures
- Sonde protégée (corps en ABS) pour une plus grande fiabilité, pouvant s'installer de manière horizontale, verticale ou en biais
- Livrée complète avec un tube santoprène supplémentaire

PRODUITS BIO UV

Choc 10 L

BUV-500-0005 MD **34 €HT**

pH minus 10 L

BUV-500-0006 MD **21 €HT**

Oxygène rémanent 10 kg

BUV-500-0008 MD **42 €HT**

Algicide spécial 5 L

BUV-500-0011 **15 €HT**

Stérilisateurs seuls disponibles sur demande, nous consulter

LE PACK BIO UV

Le pack comprend :

- 1 stérilisateur
- 1 pompe doseuse BIO-UV Tempo avec sonde de température
- 1 BIO-UV Choc 10 L
- 1 BIO-UV Oxygène rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Algicide spécial 5 L

REF	DESIGNATION		REP	€HT
BUV-450-0018	Package UV170 17 m³/h	MD		3 477
32 560 0050	Package UV250 25 m³/h	MD		4 000
32 560 0060	Package UV340 34 m³/h	MD		4 735

LE PACK BIO UV +

Le pack comprend :

- 1 stérilisateur
- 1 Combi Pool régulateur de pH et oxygène rémanent 2 en 1
  Prêt à installer : il est pré-calibré en usine / Nouvelle procédure de calibration
  Collier de prise en charge 2 en 1 / Régulation proportionnelle
- 1 BIO-UV Choc 10 L
- 1 BIO-UV Oxygène rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Algicide spécial 5 L
- 1 BIO-UV pH Minus 10 L

REF	DESIGNATION		REP	€HT
BUV-450-0026	Package Plus UV170 17 m³/h	MD		4 444
BUV-450-0029	Package Plus UV250 25 m³/h	MD		4 743
BUV-450-0030	Package Plus UV340 34 m³/h	MD		5 780

sans chlore

Nouvelle gamme à base d'OXYGÈNE ACTIF pour répondre aux attentes des consommateurs

SANS ODEUR, NE PIQUE PAS LES YEUX ET N'IRRITE PAS LA PEAU DANS L'EAU

+ PRATIQUE : SACHET INDIVIDUEL

OXYGEN 3 en 1

- Galet Multifonction 200 g :
  - Anti-bactérien
  - Anti-algues
  - Clarifiant
- 1 galet = 15 m³ = 7 jours

Réf AWC-500-0152

+ PRATIQUE : POIGNÉE ET BOUCHON DOSEUR

OXYGEN shock

- Oxygène actif en poudre
- En cas d'eau verte : 200g = 10 m³

Réf AWC-500-0154

ACTION RAPIDE 24H

GREEN TO BLUE

- Rattrapage d'urgence des eaux vertes
- Non moussant
- 1 L = 10 m³

Réf AWC-500-0151

COFFRET SPA à l'oxygène actif

- Oxygène actif 20 g 1,2 kg
- Choc sans chlore poudre 1,2 kg
- pH plus 1,2 kg
- pH moins 2 kg
- Eau éclatante 3en1 1L
- Anti-Ecume 1L
- Tests pastilles O²
- Guide de traitement Spa

Réf AWC-500-0197

Réf AWC-500-0153

EASY'Ox

Oxygène actif multifonction en sachets hydrosolubles

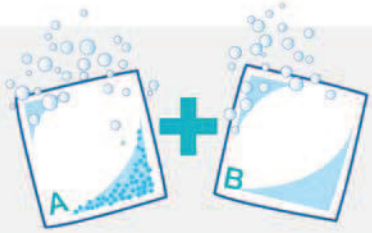

- Pour tous types de filtres
- Pour piscines **15 à 20 m³**
- Mettre 1 sachet «A» + 1 sachet «B» dans le skimmer chaque semaine
- Valisette de 3,6 kg = 12 traitements = 3 mois environ de traitement pour 20 m³

+ pratique	• Pré-dosé pour 20 m³ • Pas de contact avec le produit
+ agréable	• Ne pique pas les yeux et n'irrite pas la peau dans l'eau
+ efficace	• **Action anti-algues renforcée et stabilisateur de pH**

Utilisez les produits chimiques de traitement d'eau avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produits disponibles page 245 - Coffret spa page 35

http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

AQUATECHNI Universal
Fabricant exclusif de modules béton armé